

Technische Datenblätter

Kombiteamer Practico Vision

Klicken Sie auf das gewünschte Datenblatt

Installationshinweise

Installationshinweise Kombiteamer im Eck

Datenblätter

0623-R auf Wandkonsolen

0623-L auf Wandkonsolen

0623-R auf der Abdeckung

0623-L auf der Abdeckung

0611-R

0611-L

0621-R

1011-R

1011-L

1011XL-R

1011XL-L

FEG-R

1221-R auf Untergestell

1221-R

2011-R

2021-R

Datenblätter Doppelstock

0623-R + 0623-R auf Untergestell

0623-R + 0623-R auf 450 Untergestell

0623-L + 0623-L auf Untergestell


0623-L + 0623-L auf 450 Untergestell

0611-R + 0611-R


0611-L + 0611-L

1011-R + 0611-R



1011-L + 0611-L

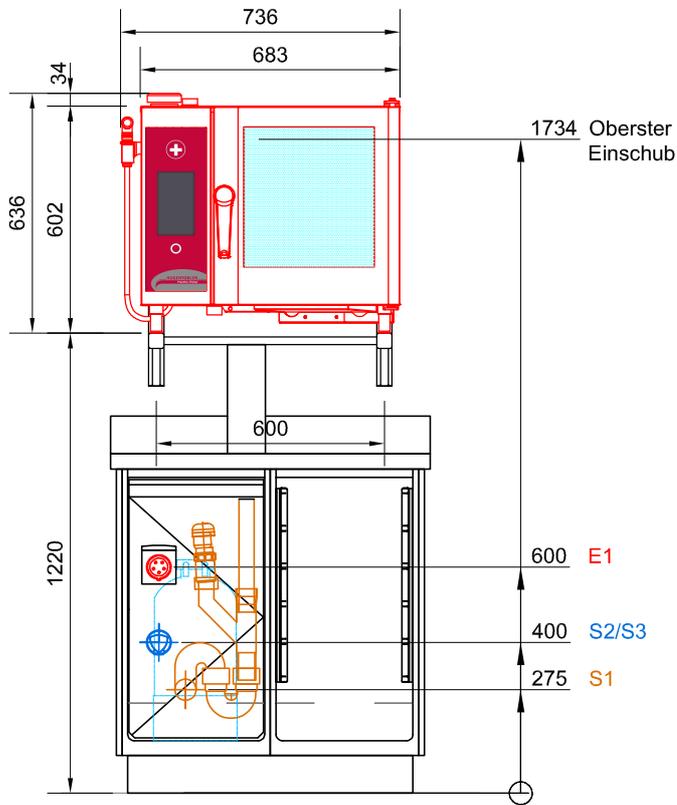

Montage auf Wandkonsole ohne Becken

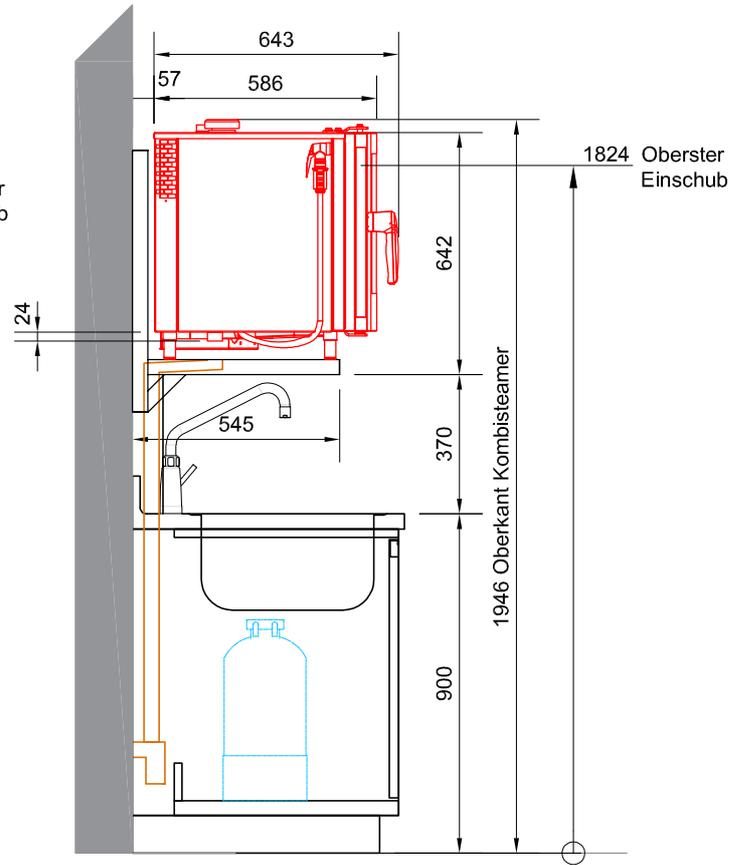


Montage auf Wandkonsole mit Becken

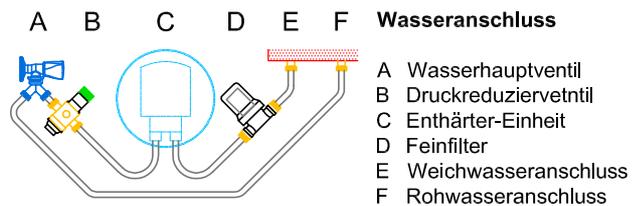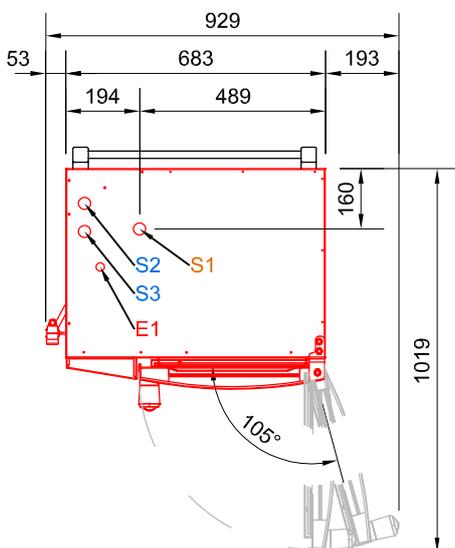


BAUSEITIG



- S1 Wasserablauf**
Anschluss 40mm, Durchlauftemperatur 65°C, siphoniert mit Rohrbelüfter
- S2 Weichwasser**
Kaltwasseranschluss G 3/4" mit Abstellhahn 0°dH
- S3 Hartwasser**
Kaltwasseranschluss G 3/4" mit Abstellhahn, Kupplung (T-Stück) zu Entkalker und Kombisteamer (durch Hugentobler) Druckreduzierventil auf Fließdruck 2,5 bar
- E1 Stromanschluss (Steckdose oder Hauptschalter)**
Gesamtanschluss 5.0 kW
Spannung 3 N / 400 V / 50-60 Hz
Absicherung 10 A

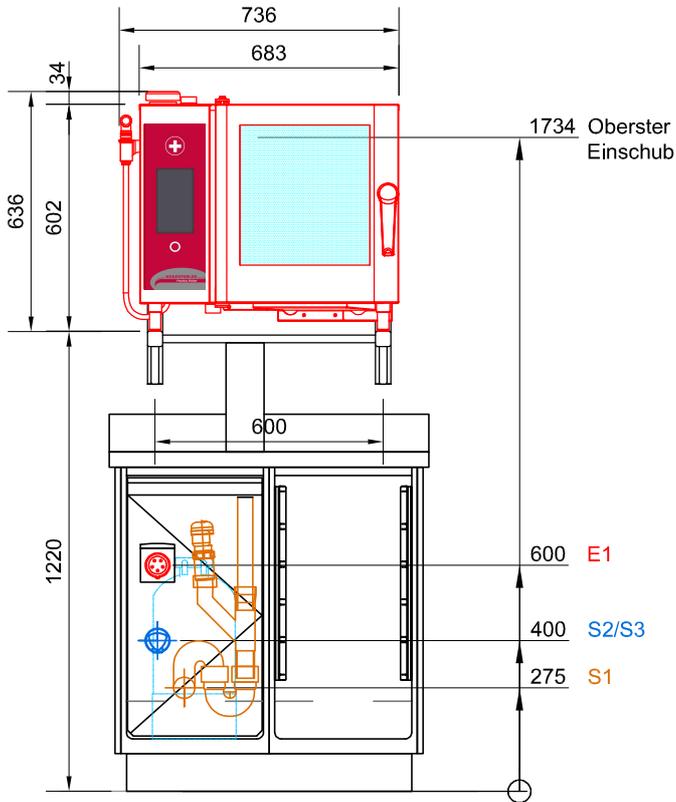

Montage auf Wandkonsole ohne Becken

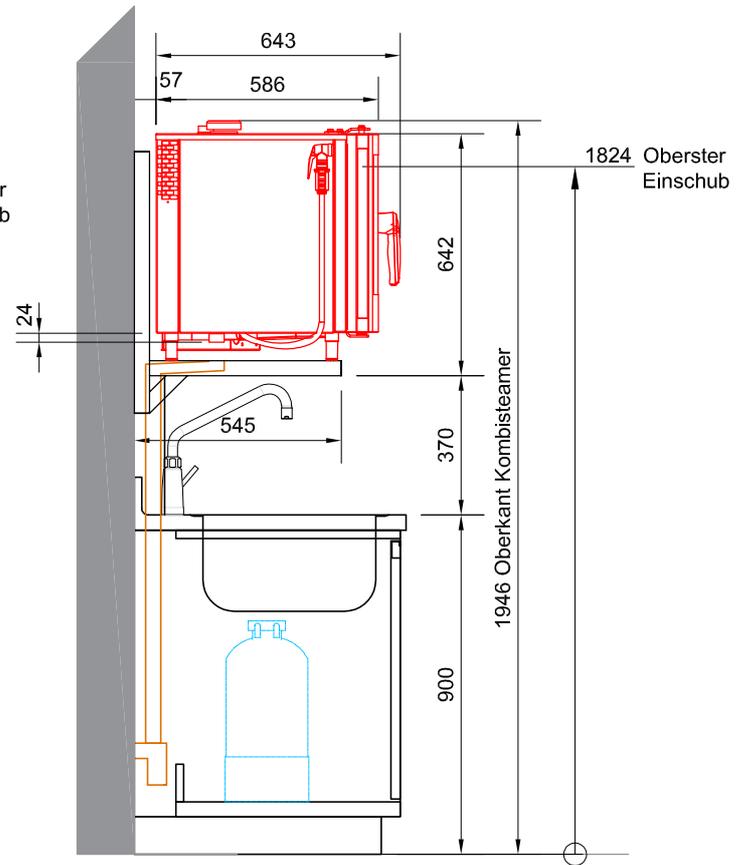

Montage auf Wandkonsole mit Becken

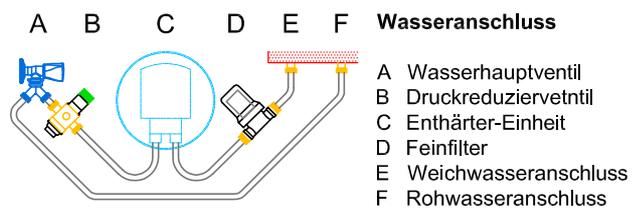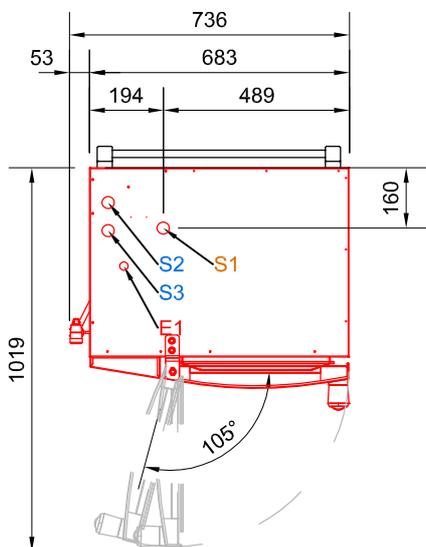

BAUSEITIG

- S1 Wasserablauf**
Anschluss 40mm, Durchlauftemperatur 65°C, siphoniert mit Rohrbelüfter
- S2 Weichwasser**
Kaltwasseranschluss G 3/4" mit Abstellhahn 0°dH
- S3 Hartwasser**
Kaltwasseranschluss G 3/4" mit Abstellhahn, Kupplung (T-Stück) zu Entkalker und Kombisteamer (durch Hugentobler) Druckreduzierventil auf Fließdruck 2,5 bar
- E1 Stromanschluss (Steckdose oder Hauptschalter)**
Gesamtanschluss 5.0 kW
Spannung 3 N / 400 V / 50-60 Hz
Absicherung 10 A

HUGENTOBLER

Schweizer Kochsysteme®

Gewerbestr. 11, 3322 Schönbühl, Tel. 0848 400 900
e-mail: info@hugentobler.ch www.hugentobler.ch

Practico Vision Plus 0623-R auf Abdeckung





Masse ohne Türgriff (btxh) : 683x586x636 mm

Einbringmasse: 550 mm

Gewicht: 62 kg





Kabellänge: 3 Meter

Zubehör: Wasserenthärter, Druckreduzierventil, Feinfilter, Reinigungspulver

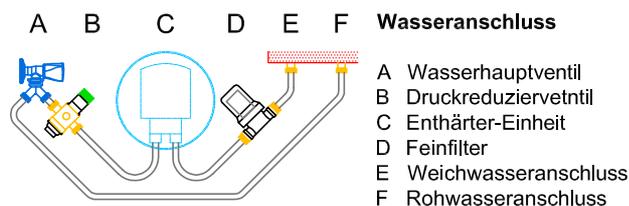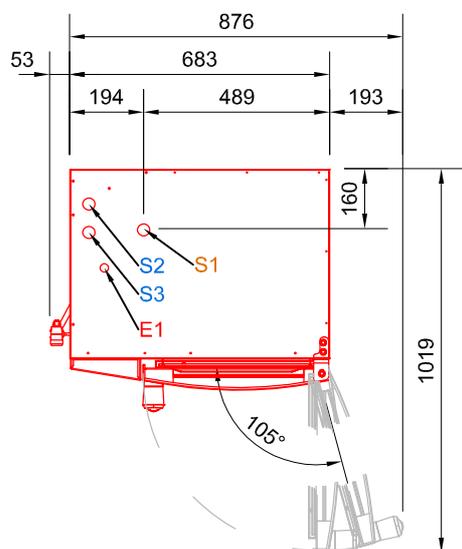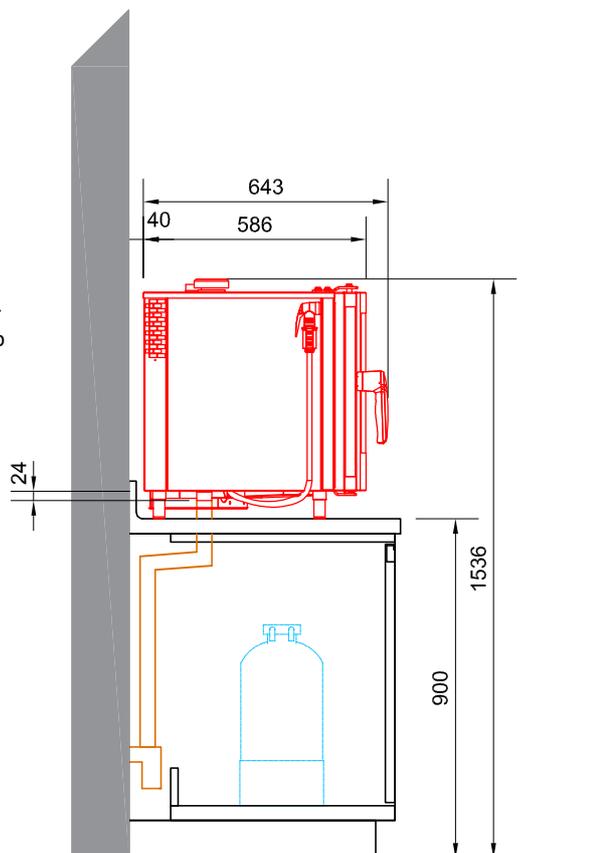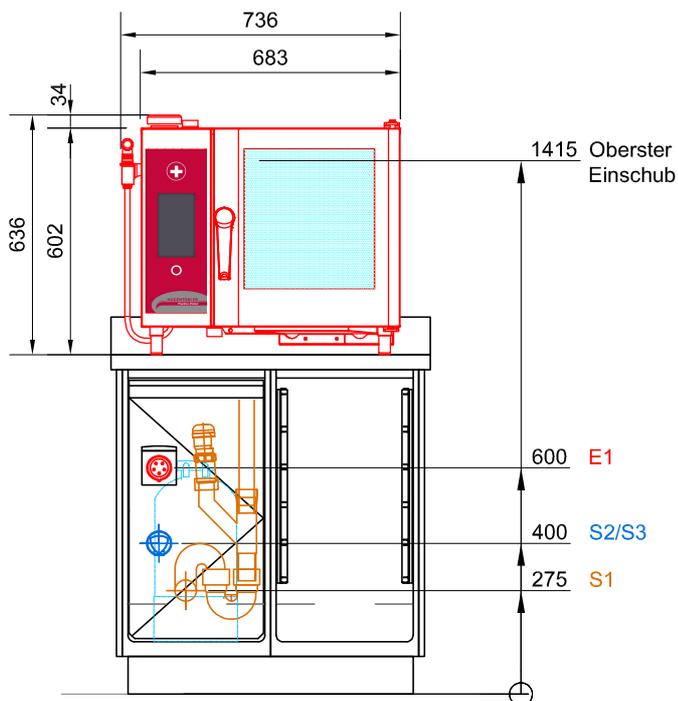





BAUSEITIG

- S1 Wasserablauf**
Anschluss 40mm, Durchlauftemperatur 65°C, siphoniert mit Rohrbelüfter
- S2 Weichwasser**
Kaltwasseranschluss G 3/4" mit Abstellhahn 0°dH
- S3 Hartwasser**
Kaltwasseranschluss G 3/4" mit Abstellhahn, Kupplung (T-Stück) zu Entkalker und Kombiteamer (durch Hugentobler) Druckreduzierventil auf Fließdruck 2,5 bar
- E1 Stromanschluss (Steckdose oder Hauptschalter)**
Gesamtanschluss 5.0 kW
Spannung 3 N / 400 V / 50-60 Hz
Absicherung 10 A

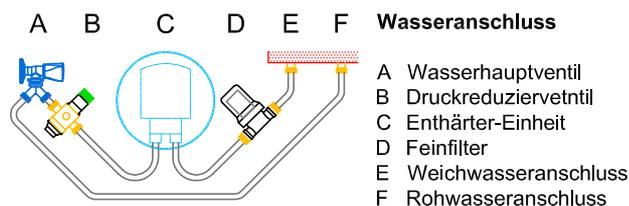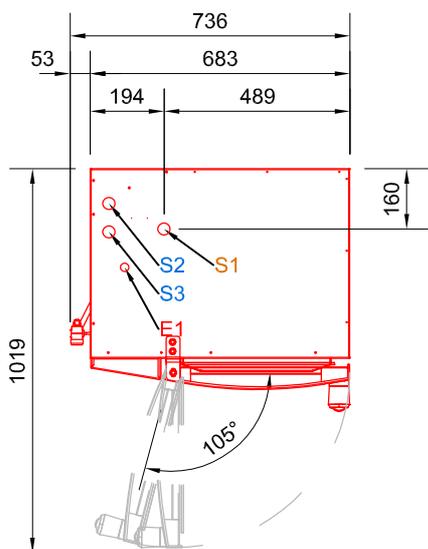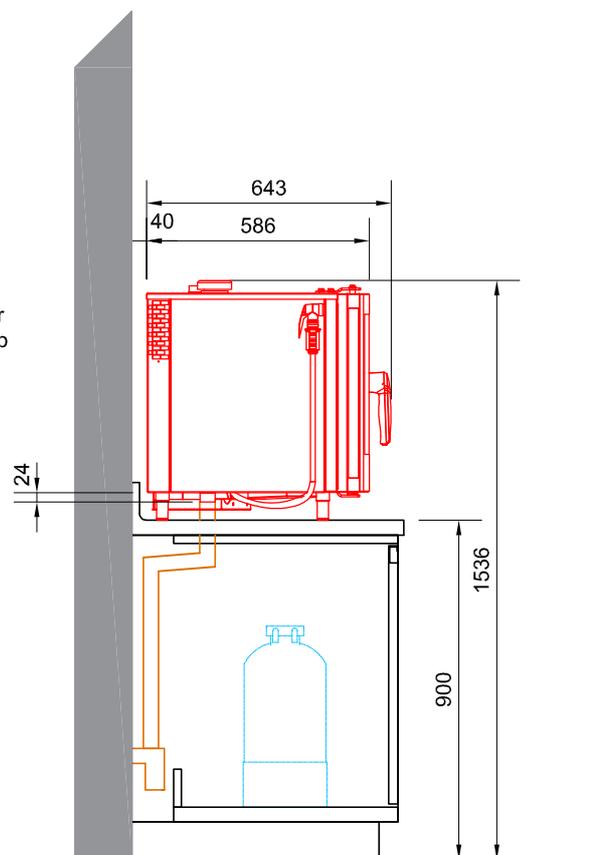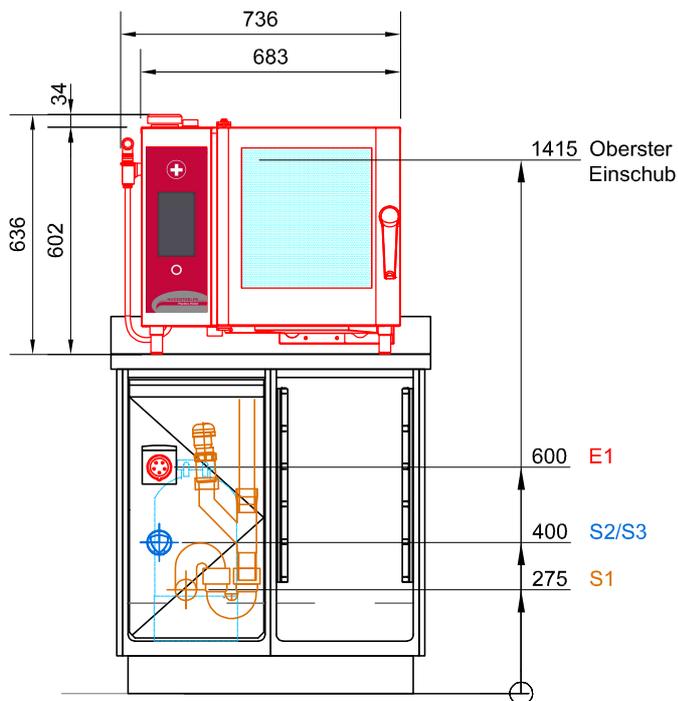





BAUSEITIG

- S1 Wasserablauf**
Anschluss 40mm, Durchlauftemperatur 65°C, siphoniert mit Rohrbelüfter
- S2 Weichwasser**
Kaltwasseranschluss G 3/4" mit Abstellhahn 0°dH
- S3 Hartwasser**
Kaltwasseranschluss G 3/4" mit Abstellhahn, Kupplung (T-Stück) zu Entkalker und Kombiteamer (durch Hugentobler) Druckreduzierventil auf Fließdruck 2,5 bar
- E1 Stromanschluss (Steckdose oder Hauptschalter)**
Gesamtanschluss 5.0 kW
Spannung 3 N / 400 V / 50-60 Hz
Absicherung 10 A

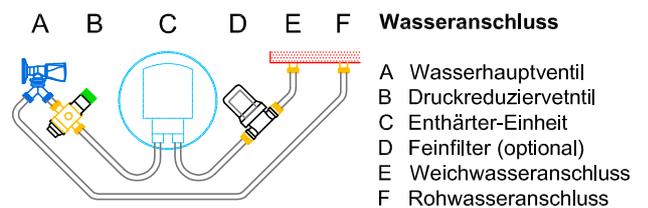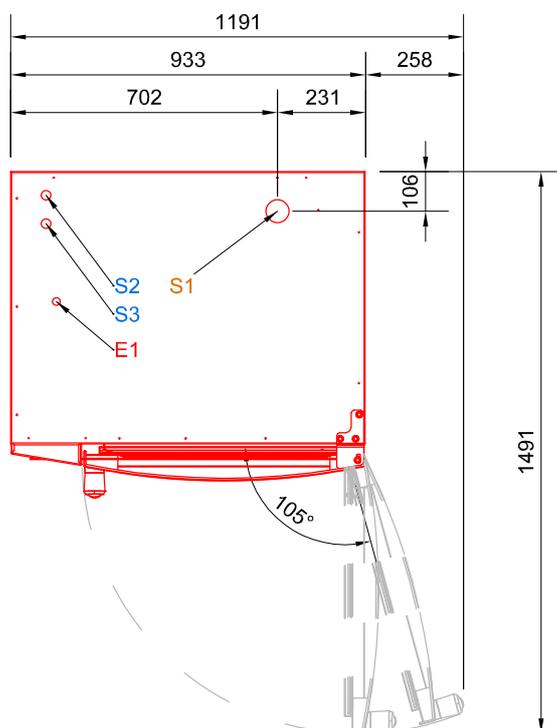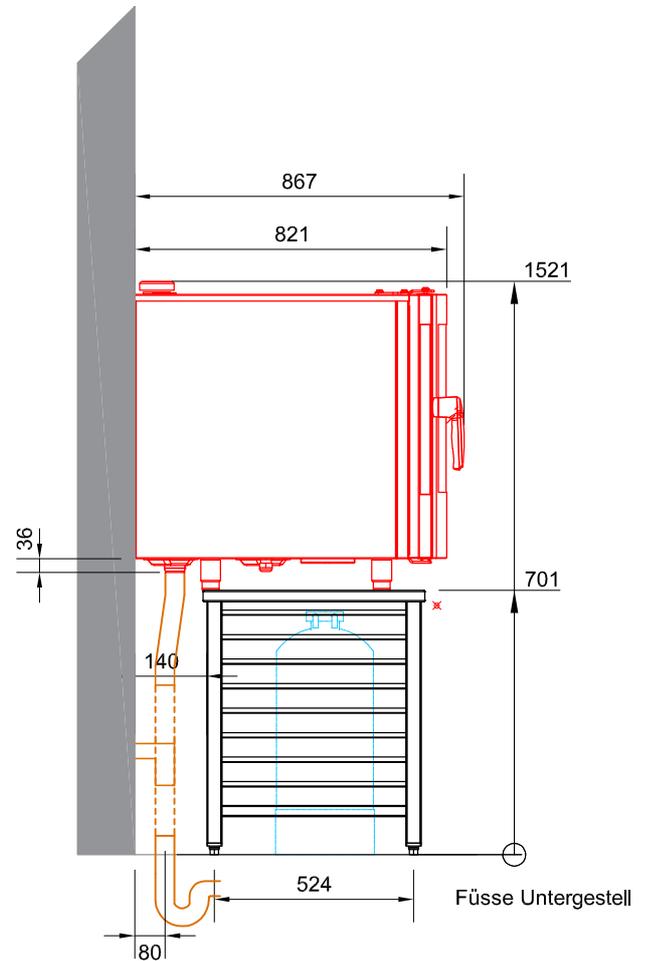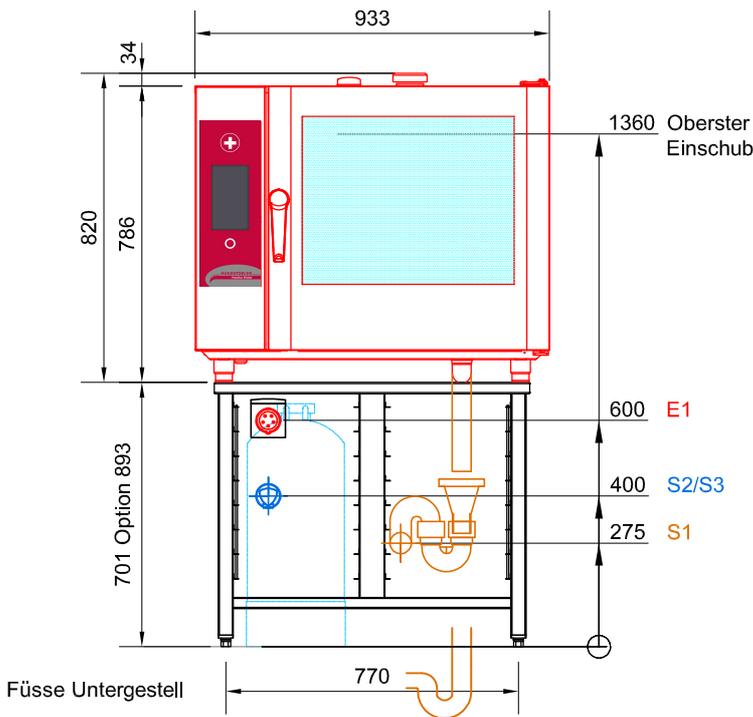




BAUSEITIG

- S1 Wasserablauf**
Anschluss 50mm, Durchlauftemperatur 65°C in offenen Trichter, siphoniert
- S2 Weichwasser**
Kaltwasseranschluss G 3/4" mit Abstellhahn 0°dH
- S3 Hartwasser**
Kaltwasseranschluss G 3/4" mit Abstellhahn, Kupplung (T-Stück) zu Entkalker und Kombisteamer (durch Hugentobler) Druckreduzierventil auf Fließdruck 2,5 bar
- E1 Stromanschluss (Steckdose oder Hauptschalter)**
Gesamtanschluss 10.9 kW
Spannung 3 N / 400 V / 50-60 Hz
Absicherung 16 A

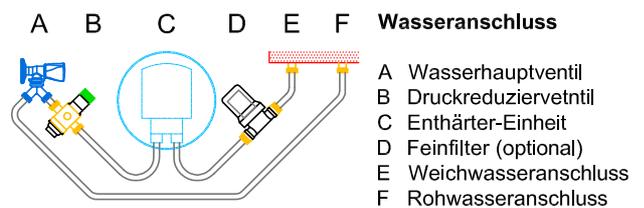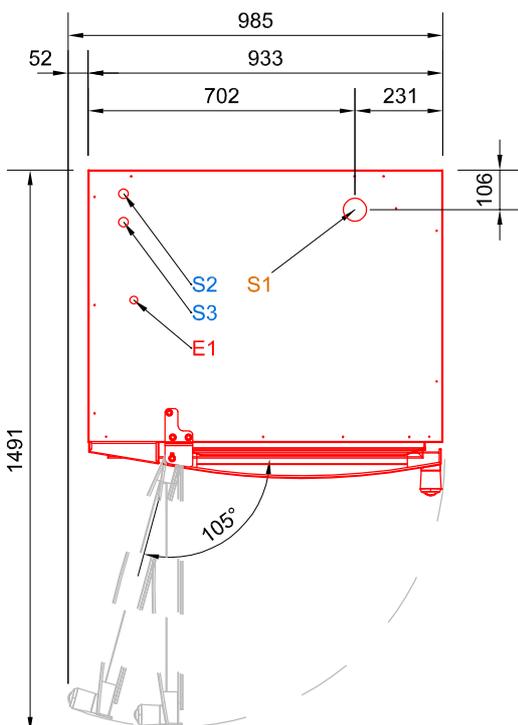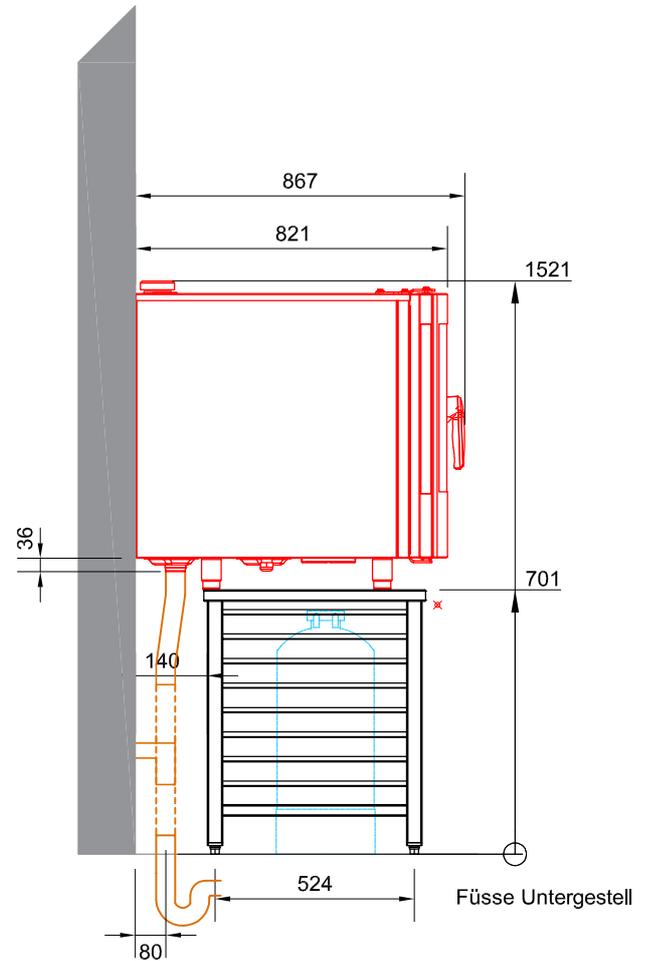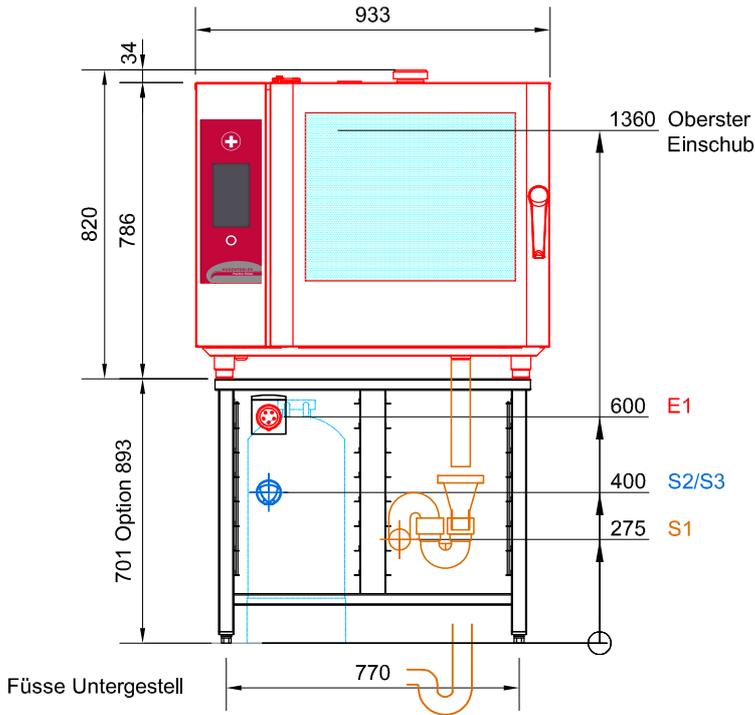





BAUSEITIG

- S1 Wasserablauf**
Anschluss 50mm, Durchlauftemperatur 65°C
in offenen Trichter, siphoniert
- S2 Weichwasser**
Kaltwasseranschluss G 3/4" mit Abstellhahn 0°dH
- S3 Hartwasser**
Kaltwasseranschluss G 3/4" mit Abstellhahn, Kupplung
⚙️ (T-Stück) zu Entkalker und Kombiteamer (durch
Hugentobler) Druckreduzierventil auf Fließdruck 2,5 bar
- E1 Stromanschluss (Steckdose oder Hauptschalter)**
Gesamtanschluss 10,9 kW
Spannung 3 N / 400 V / 50-60 Hz
Absicherung 16 A

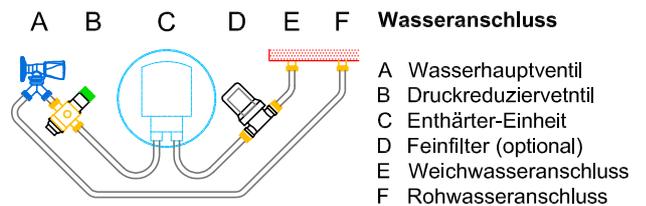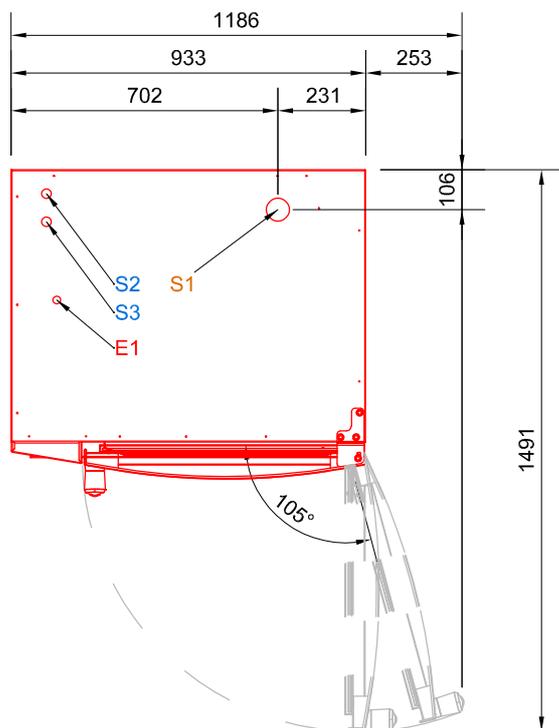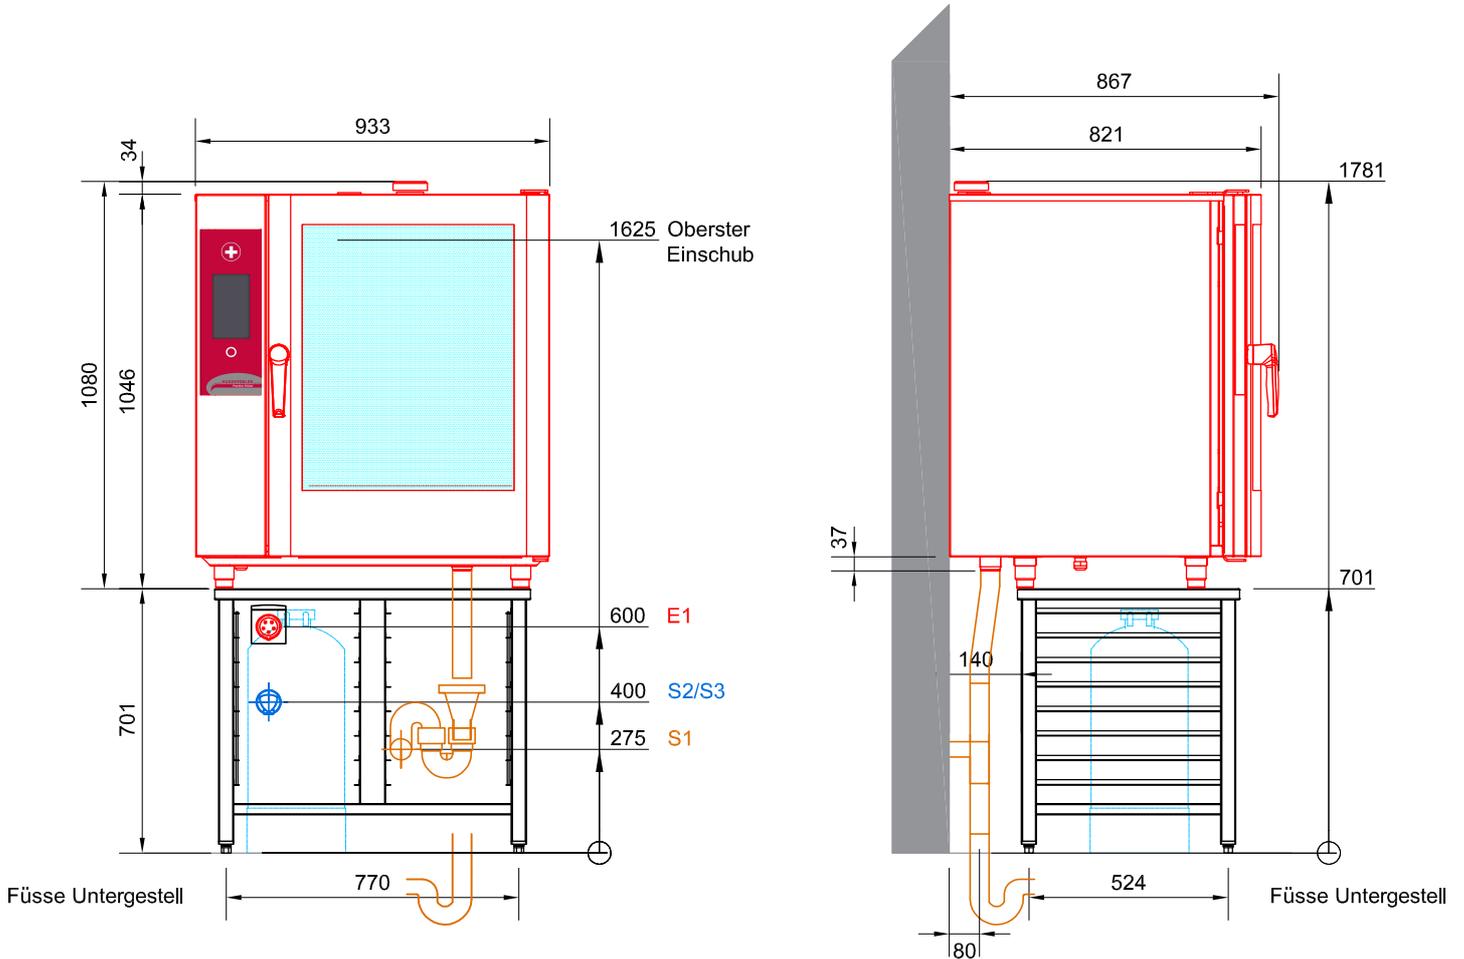




BAUSEITIG

- S1 Wasserablauf**
Anschluss 50mm, Durchlauftemperatur 65°C
in offenen Trichter, siphoniert
- S2 Weichwasser**
Kaltwasseranschluss G 3/4" mit Abstellhahn 0°dH
- S3 Hartwasser**
Kaltwasseranschluss G 3/4" mit Abstellhahn, Kupplung
(T-Stück) zu Entkalker und Kombiteamer (durch Hugentobler) Druckreduzierventil auf Fließdruck 2,5 bar
- E1 Stromanschluss (Steckdose oder Hauptschalter)**
Gesamtanschluss 17.6 kW
Spannung 3 N / 400 V / 50-60 Hz
Absicherung 25 A

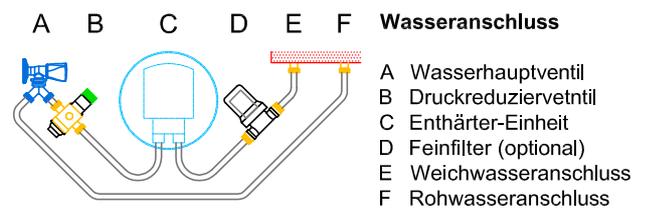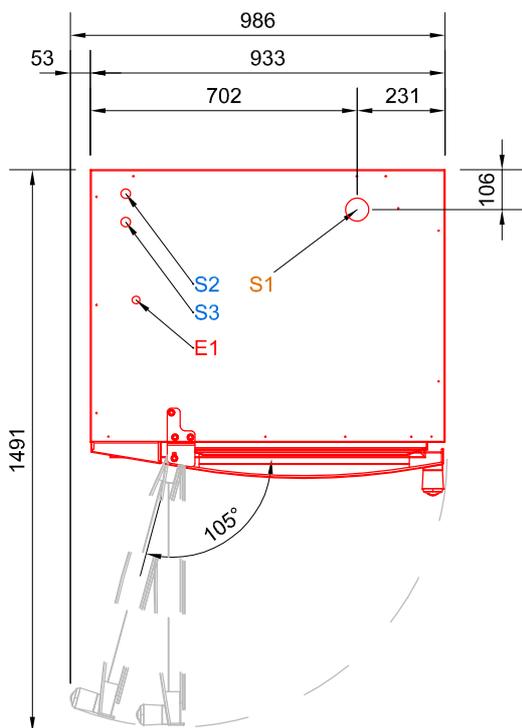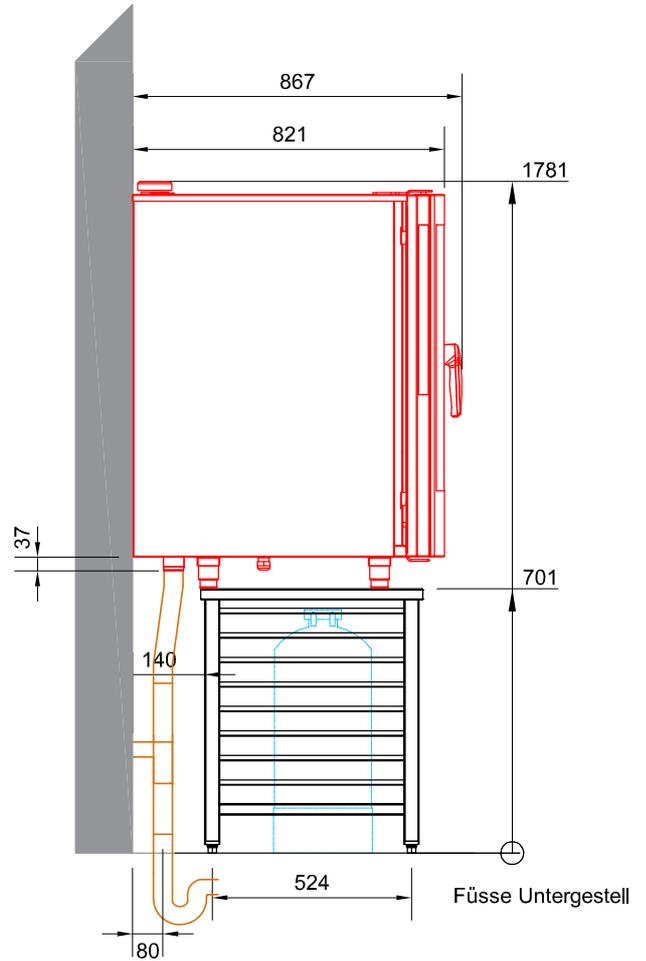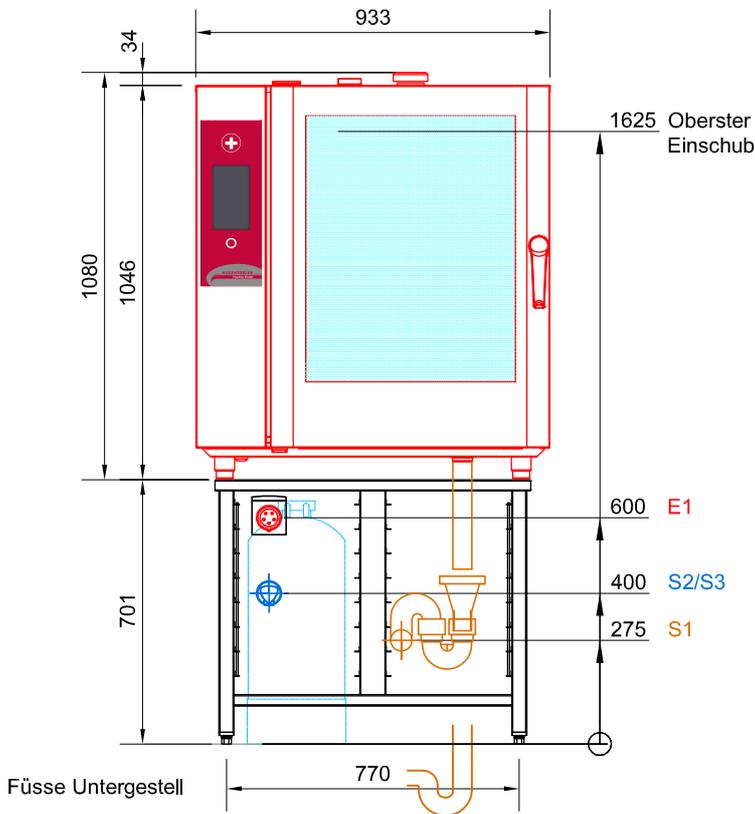

BAUSEITIG

- S1 Wasserablauf**
Anschluss 50mm, Durchlauftemperatur 65°C
in offenen Trichter, siphoniert
- S2 Weichwasser**
Kaltwasseranschluss G 3/4" mit Abstellhahn 0°dH
- S3 Hartwasser**
Kaltwasseranschluss G 3/4" mit Abstellhahn, Kupplung
(T-Stück) zu Entkalker und Kombisteamer (durch
Hugentobler) Druckreduzierventil auf Fließdruck 2,5 bar
- E1 Stromanschluss (Steckdose oder Hauptschalter)**
Gesamtanschluss 17.6 kW
Spannung 3 N / 400 V / 50-60 Hz
Absicherung 25 A

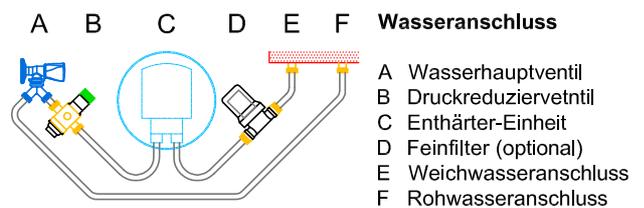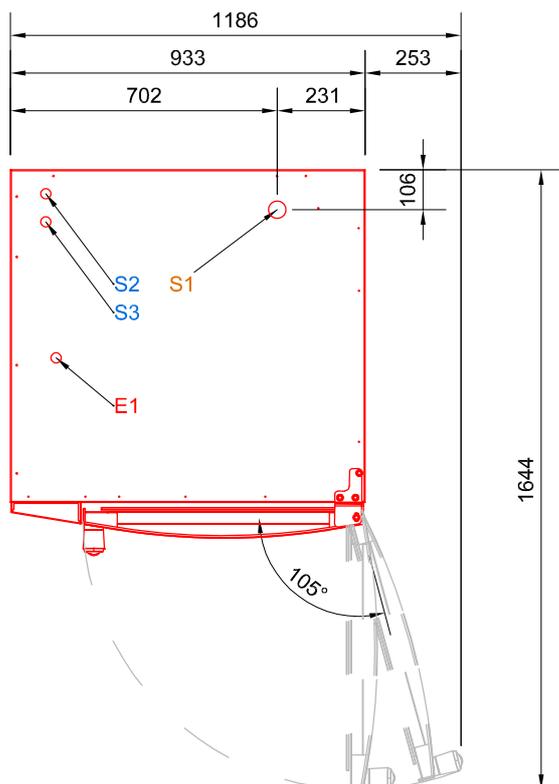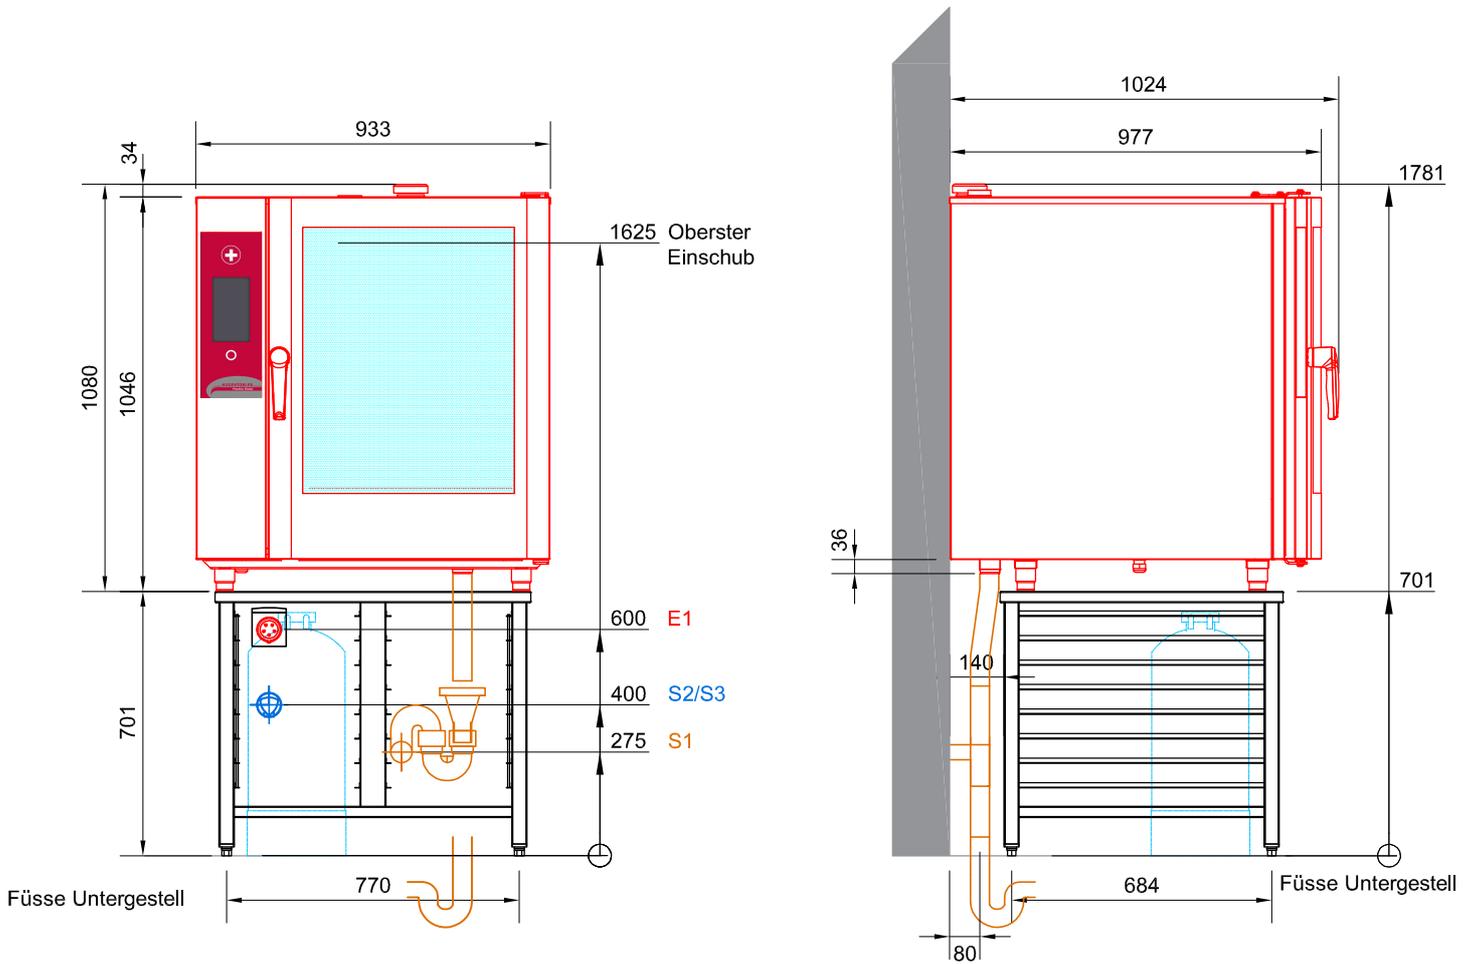

BAUSEITIG

- S1 Wasserablauf**
Anschluss 50mm, Durchlauftemperatur 65°C
in offenen Trichter, siphoniert
- S2 Weichwasser**
Kaltwasseranschluss G 3/4" mit Abstellhahn 0°dH
- S3 Hartwasser**
Kaltwasseranschluss G 3/4" mit Abstellhahn, Kupplung
⚙️ (T-Stück) zu Entkalker und Kombiteamer (durch Hugentobler) Druckreduzierventil auf Fließdruck 2,5 bar
- E1 Stromanschluss (Steckdose oder Hauptschalter)**
Gesamtanschluss 17.6 kW
Spannung 3 N / 400 V / 50-60 Hz
Absicherung 25 A



HUGENTOBLER

Schweizer Kochsysteme

Gewerbestr. 11, 3322 Schönbühl, Tel. 0848 400 900
e-mail: info@hugentobler.ch www.hugentobler.ch





Practico Vision Plus 1011XL-L auf Untergestell

Masse ohne Türgriff (btxh) : 933x977x1080 mm
Einbringmasse: 935 mm (900 mm mit Teildemontage)
Gewicht: 150 kg
Kabellänge: 3 Meter
Zubehör: Wasserenthärter, Druckreduzierventil, Feinfilter, Reinigungspulver, Untergestell

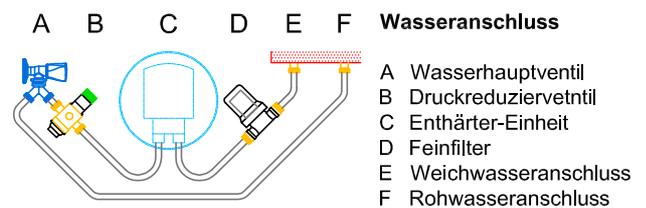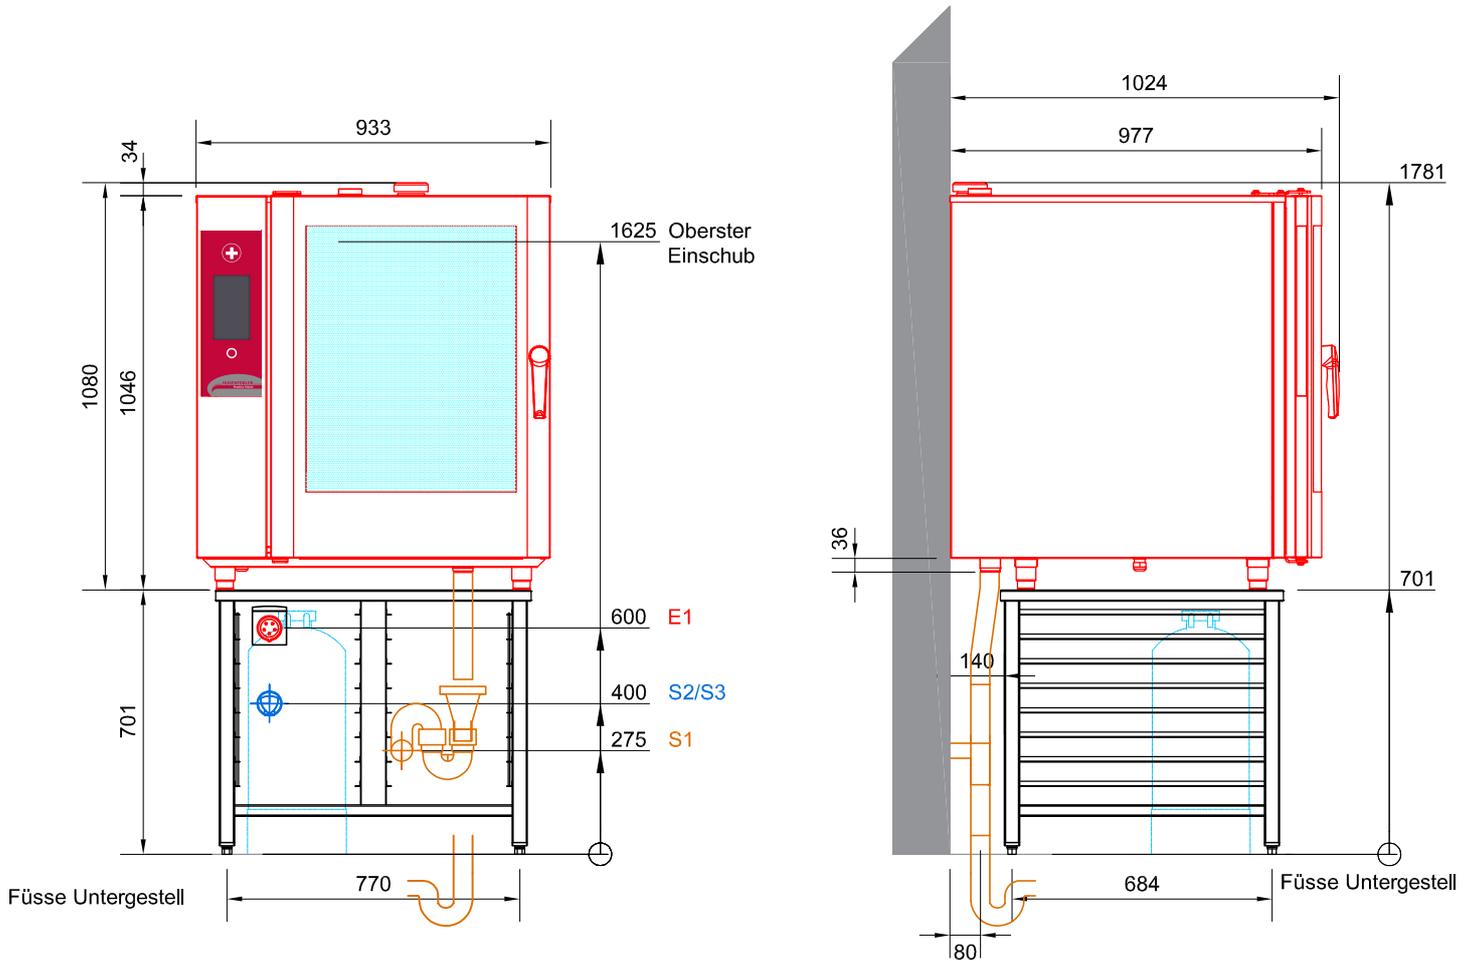





BAUSEITIG

- S1 Wasserablauf**
Anschluss 50mm, Durchlauftemperatur 65°C in offenen Trichter, siphoniert
- S2 Weichwasser**
Kaltwasseranschluss G 3/4" mit Abstellhahn 0°dH
- S3 Hartwasser**
Kaltwasseranschluss G 3/4" mit Abstellhahn, Kupplung (T-Stück) zu Entkalker und Kombiteamer (durch Hugentobler) Druckreduzierventil auf Fließdruck 2,5 bar
- E1 Stromanschluss (Steckdose oder Hauptschalter)**
Gesamtanschluss 17.6 kW
Spannung 3 N / 400 V / 50-60 Hz
Absicherung 25 A

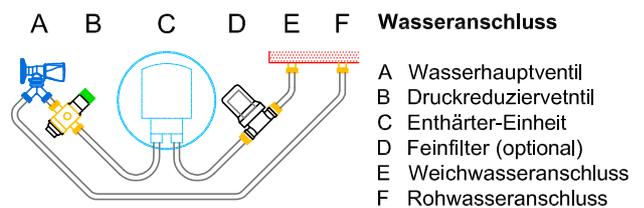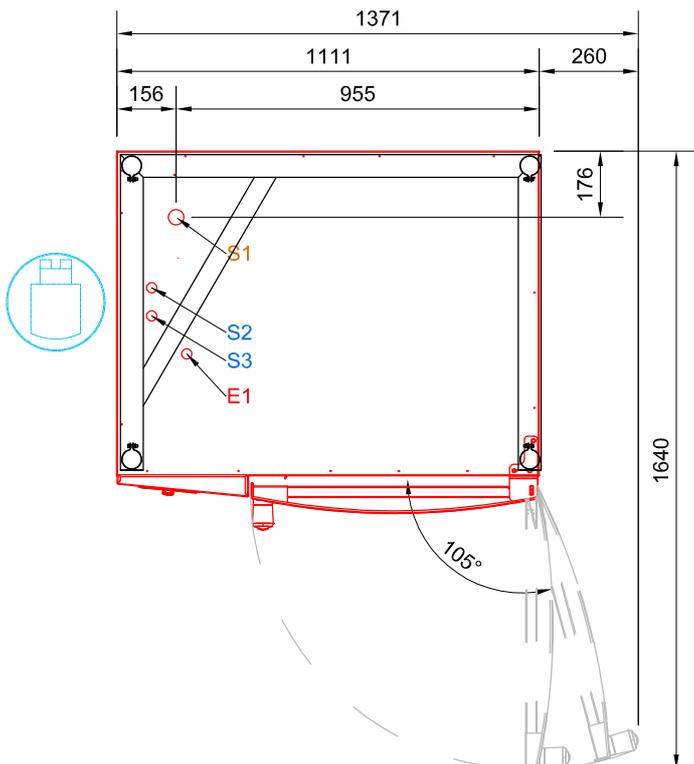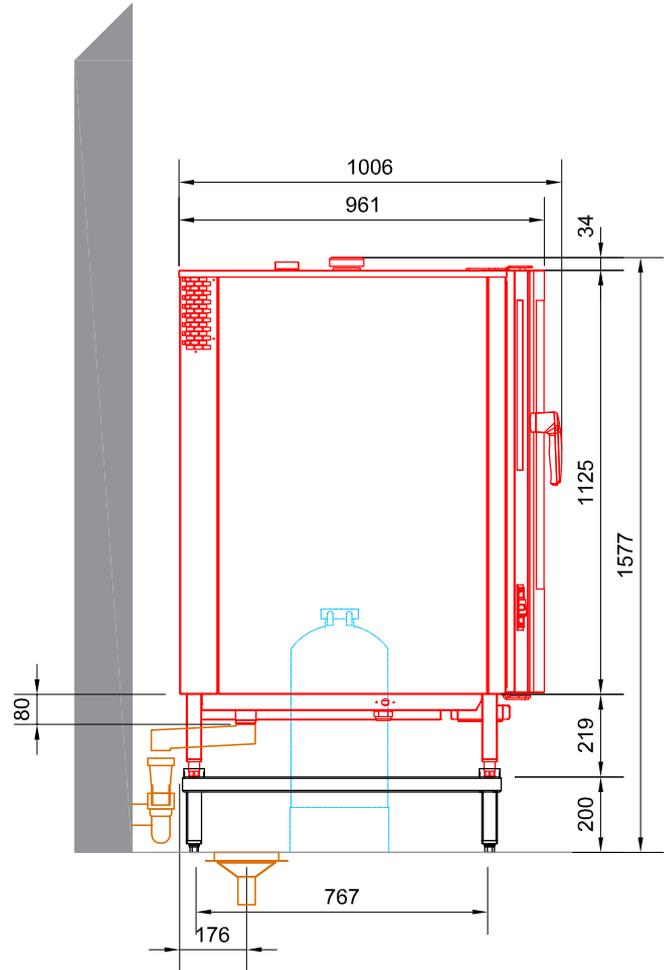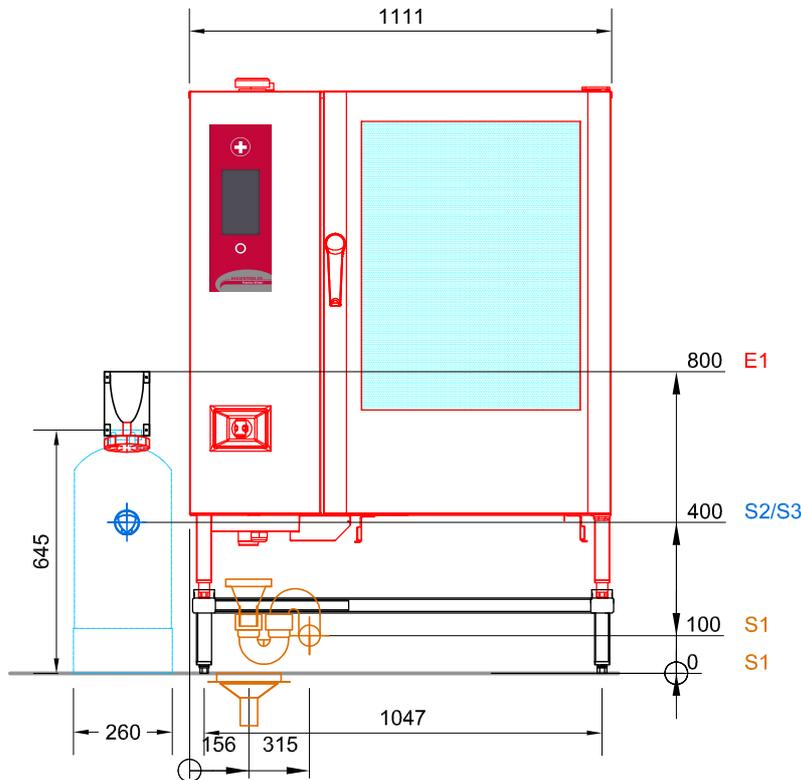





BAUSEITIG

- S1 Wasserablauf**
Anschluss 50mm, Durchlauftemperatur 65°C in Bodenablauf oder offenen Trichter, siphoniert
- S2 Weichwasser**
Kaltwasseranschluss G 3/4" mit Abstellhahn 0°dH
- S3 Hartwasser**
Kaltwasseranschluss G 3/4" mit Abstellhahn, Kupplung (T-Stück) zu Entkalker und Kombiteamer (durch Hugentobler) Druckreduzierventil auf Fließdruck 2,5 bar
- E1 Stromanschluss (Steckdose oder Hauptschalter)**
Gesamtanschluss 37.1 kW
Spannung 3 N / 400 V / 50-60 Hz
Absicherung 63 A

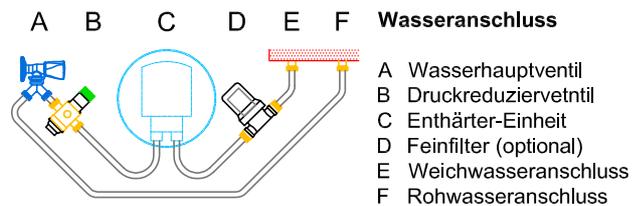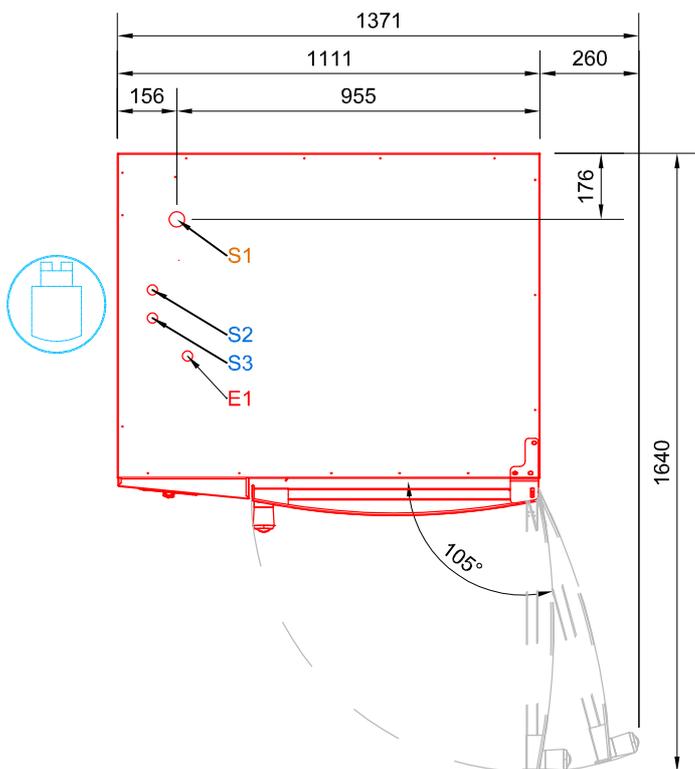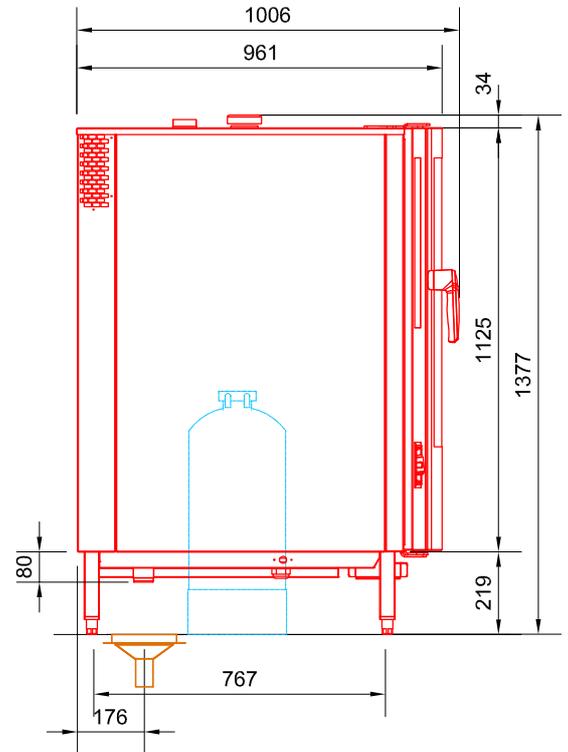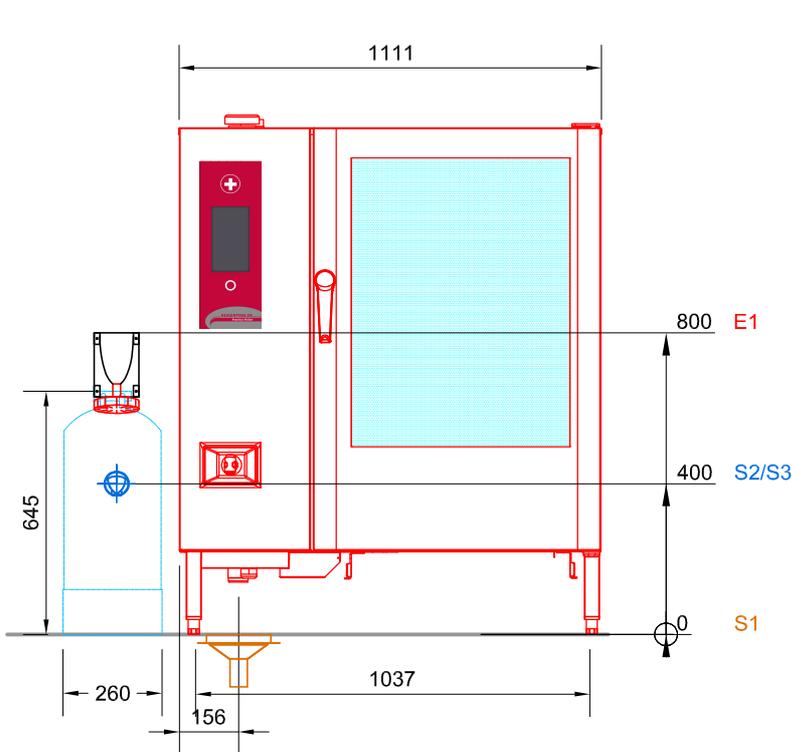


BAUSEITIG




- S1 Wasserablauf**
Anschluss 50mm, Durchlauftemperatur 65°C
in offenen Trichter, siphoniert
- S2 Weichwasser**
Kaltwasseranschluss G 3/4" mit Abstellhahn 0°dH
- S3 Hartwasser**
Kaltwasseranschluss G 3/4" mit Abstellhahn, Kupplung
(T-Stück) zu Entkalker und Kombiteamer (durch Hugentobler) Druckreduzierventil auf Fließdruck 2,5 bar
- E1 Stromanschluss (Steckdose oder Hauptschalter)**
Gesamtanschluss 37.1 kW
Spannung 3 N / 400 V / 50-60 Hz
Absicherung 63 A

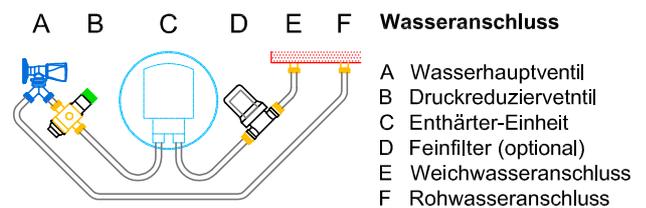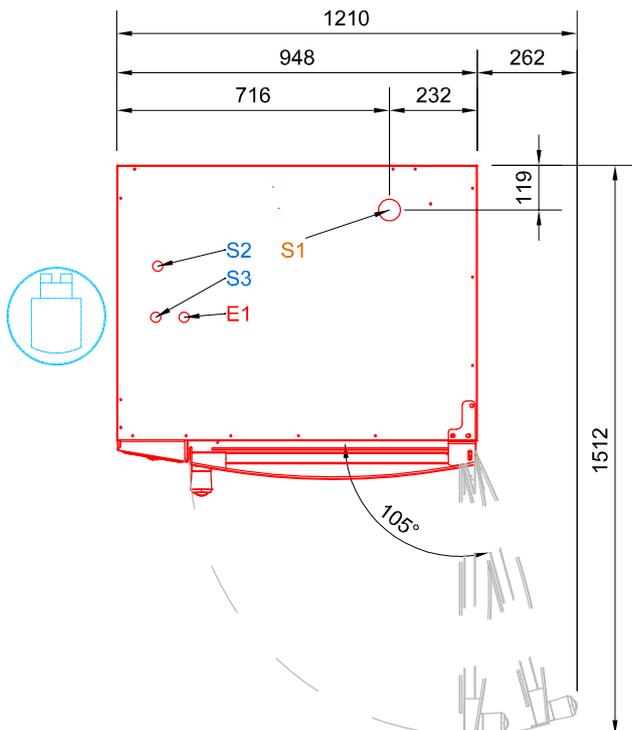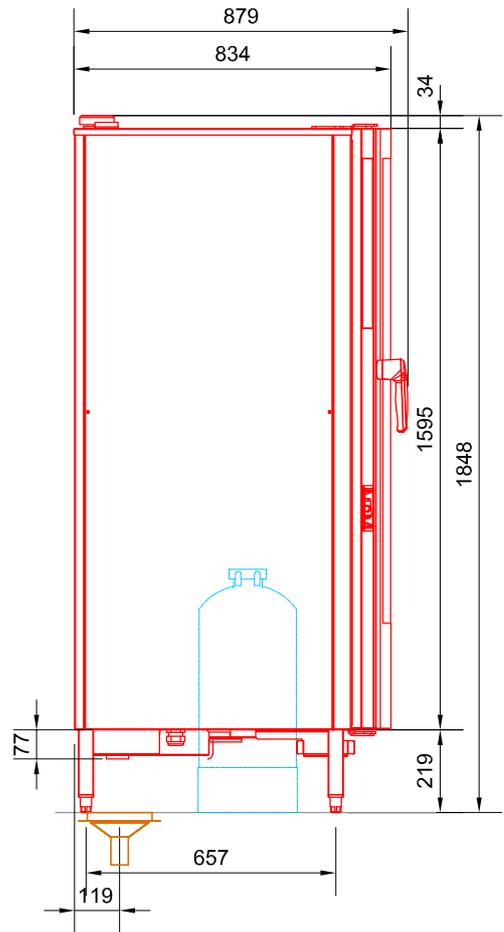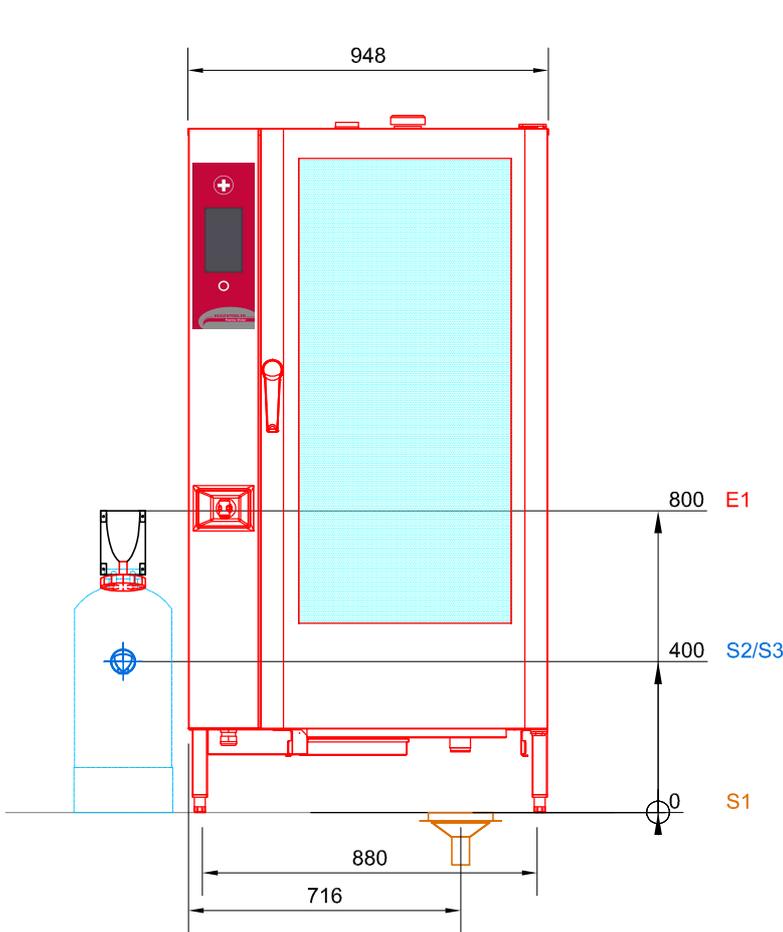

BAUSEITIG





- S1 Wasserablauf**
Anschluss 50mm, Durchlauftemperatur 65°C in Bodenablauf, siphoniert
- S2 Weichwasser**
Kaltwasseranschluss G 3/4" mit Abstellhahn 0°dH
- S3 Hartwasser**
Kaltwasseranschluss G 3/4" mit Abstellhahn, Kupplung (T-Stück) zu Entkalker und Kombiteamer (durch Hugentobler) Druckreduzierventil auf Fließdruck 2,5 bar
- E1 Stromanschluss (Steckdose oder Hauptschalter)**
Gesamtanschluss 37.1 kW
Spannung 3 N / 400 V / 50-60 Hz
Absicherung 63 A

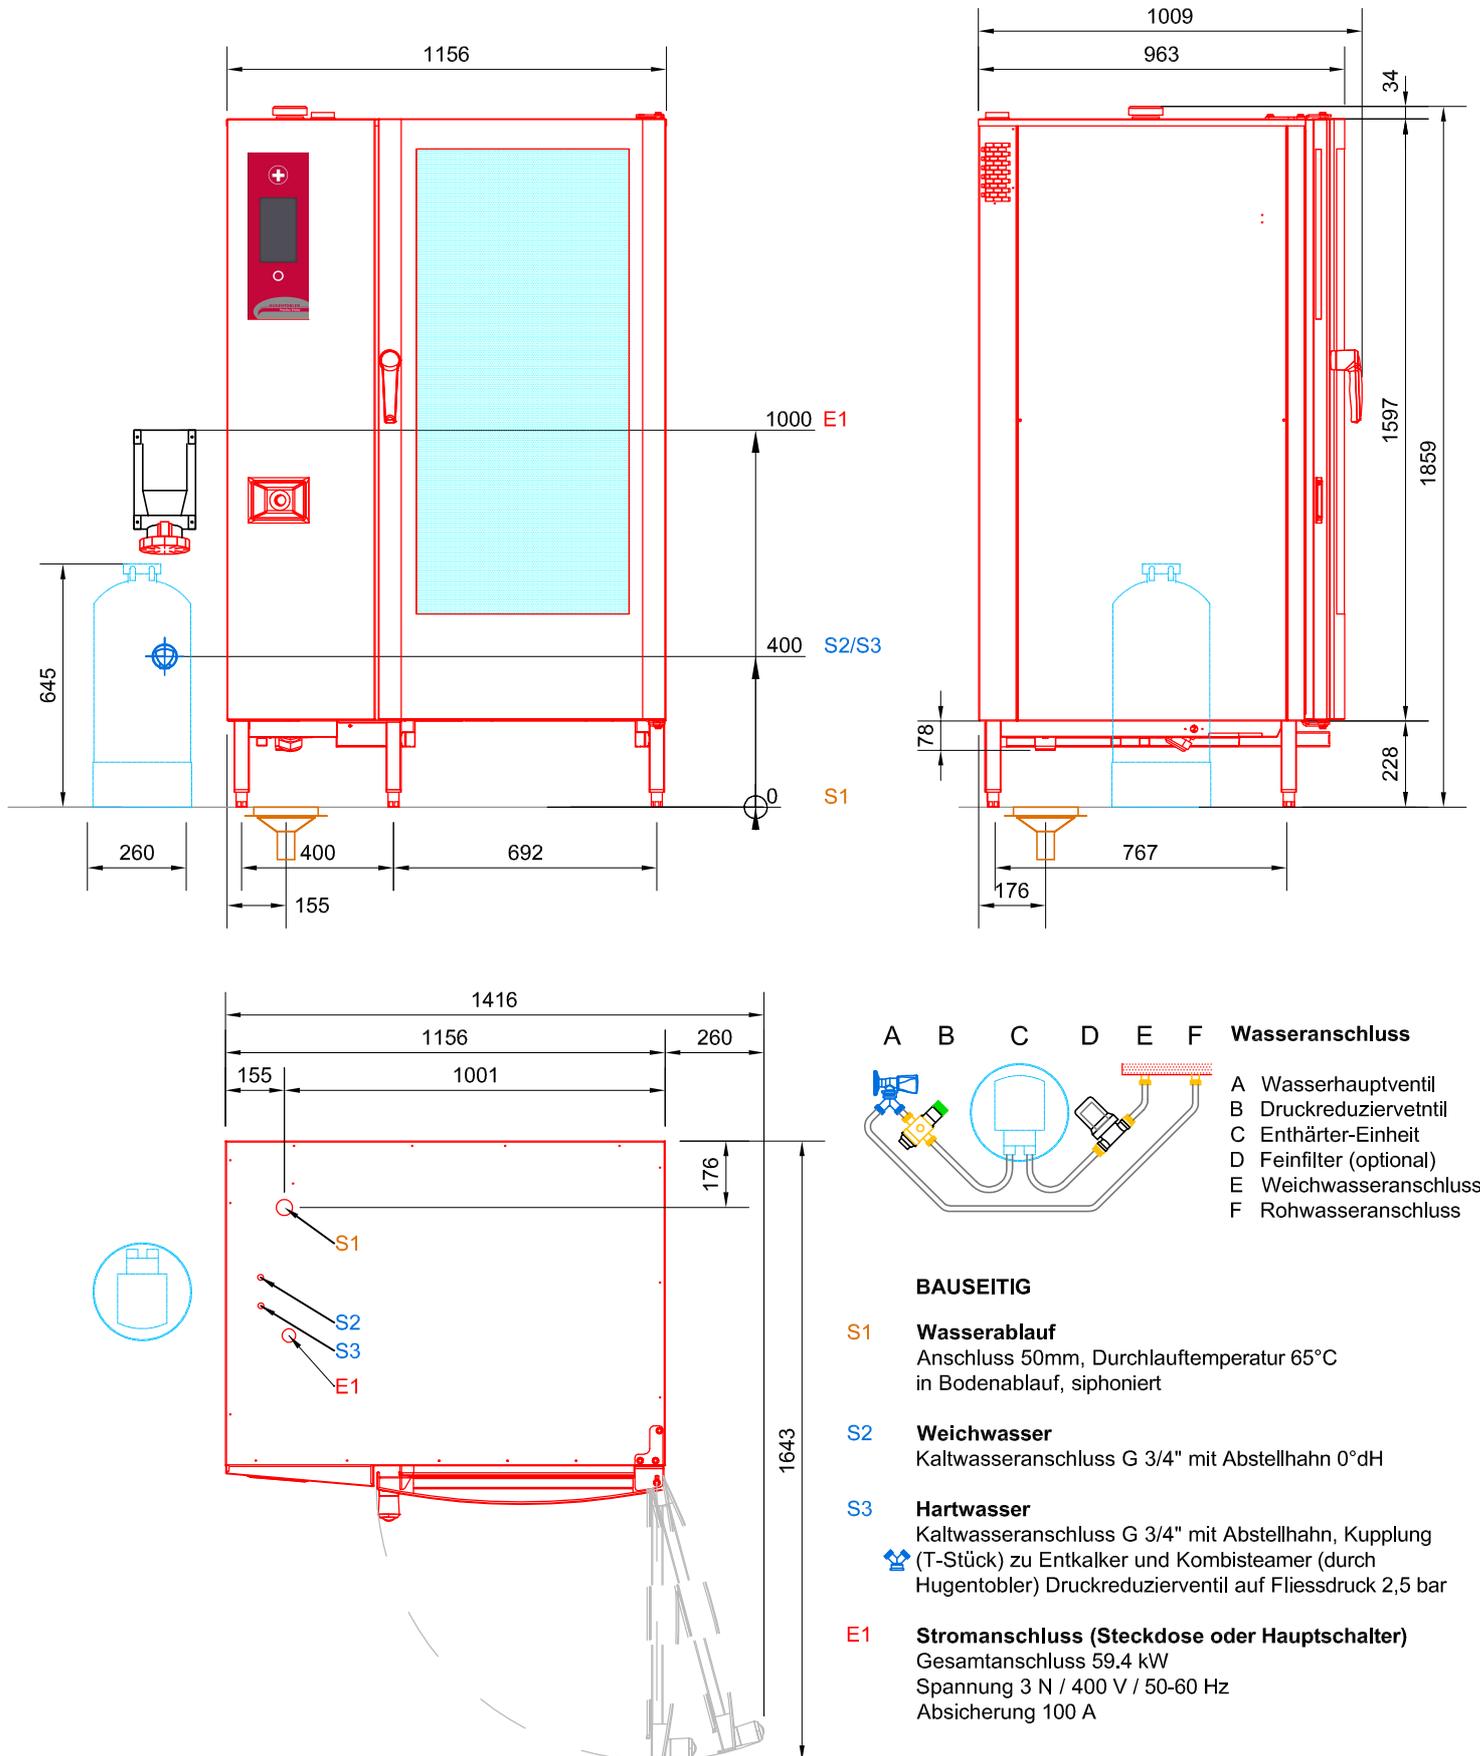

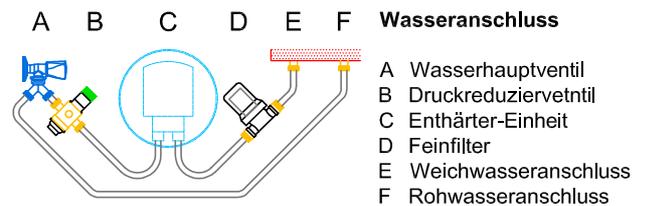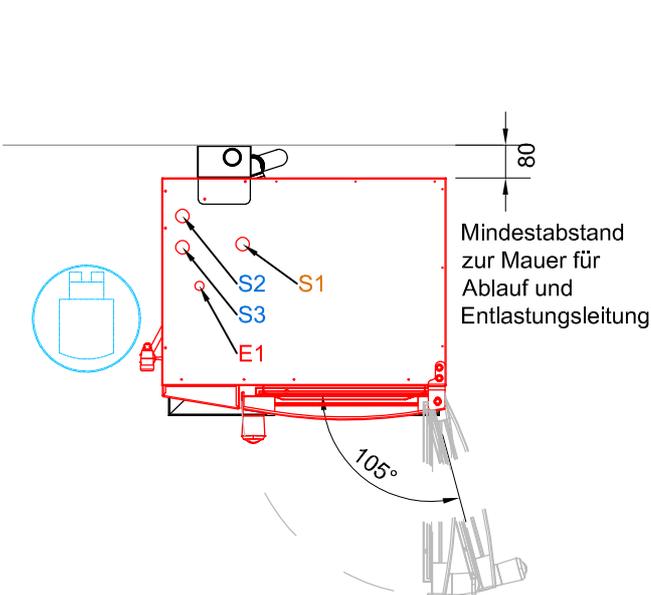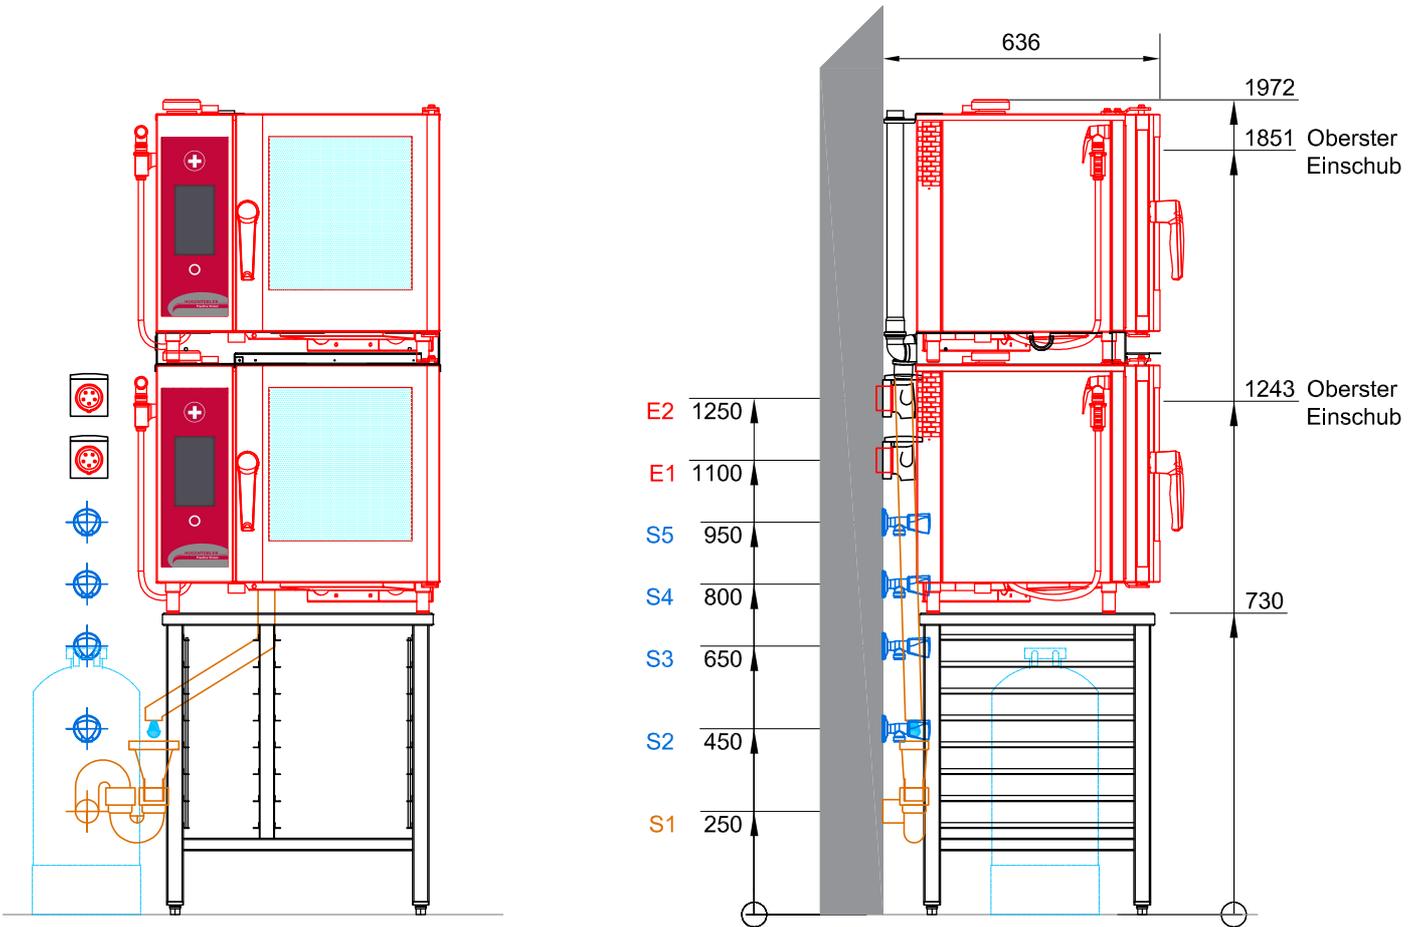





BAUSEITIG

- S1 Wasserablauf**
Anschluss 50 mm Durchmesser
Durchlauftemperatur 65°C
- S4/5 Weichwasser**
Kaltwasseranschluss 0°dH
G 3/4" mit Abstellhahn
- S2/3 Hartwasser**
Kaltwasseranschluss G 3/4" mit Abstellhahn
- E1/2 Stromanschluss**
(Steckdose oder Hauptschalter, gemäss techn.
Datenblatt des betreffenden Gerätes)

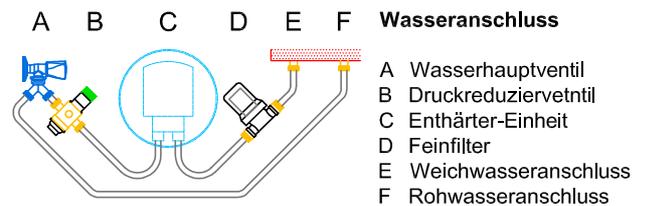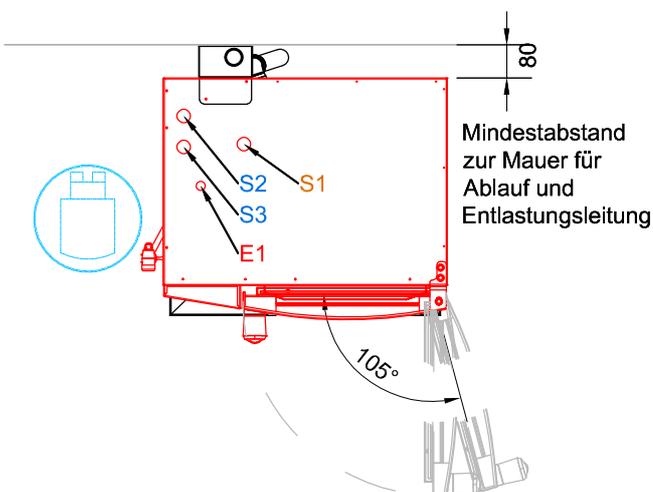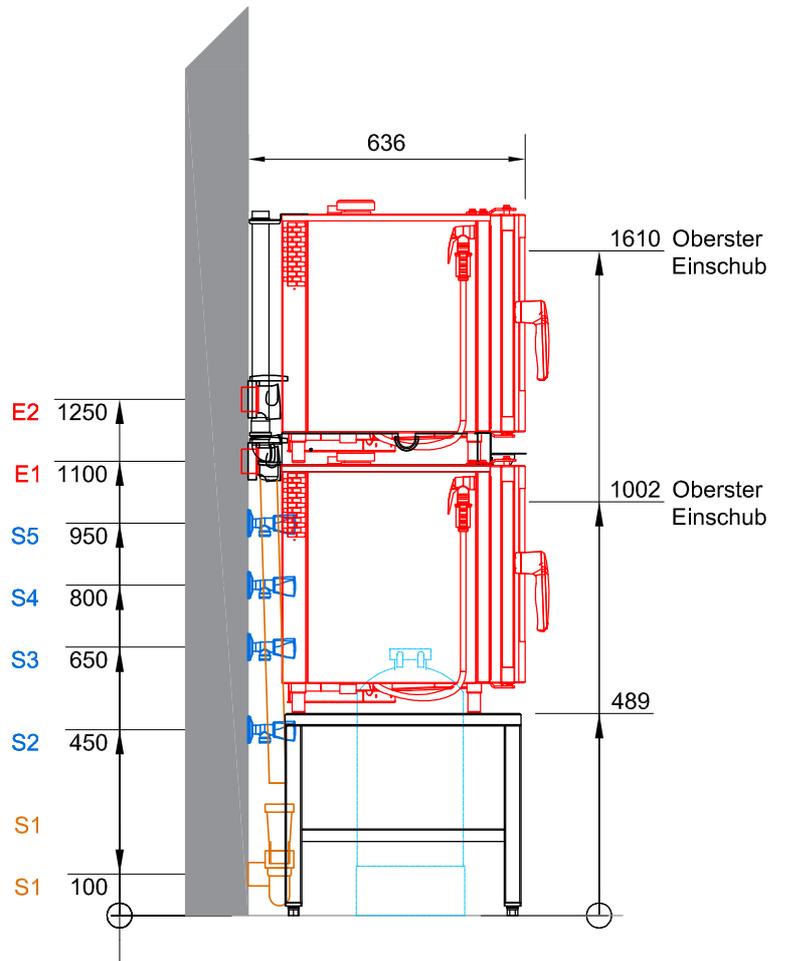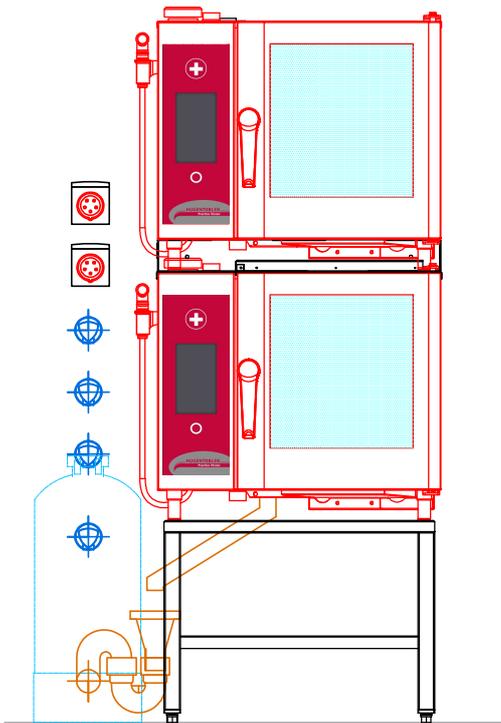





BAUSEITIG

- S1 Wasserablauf**
Anschluss 50 mm Durchmesser
Durchlauftemperatur 65°C
- S4/5 Weichwasser**
Kaltwasseranschluss 0°dH
G 3/4" mit Abstellhahn
- S2/3 Hartwasser**
Kaltwasseranschluss G 3/4" mit Abstellhahn
- E1/2 Stromanschluss**
(Steckdose oder Hauptschalter, gemäss techn. Datenblatt des betreffenden Gerätes)

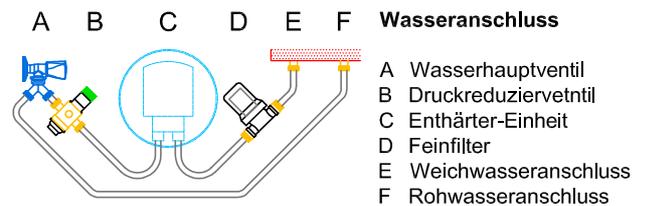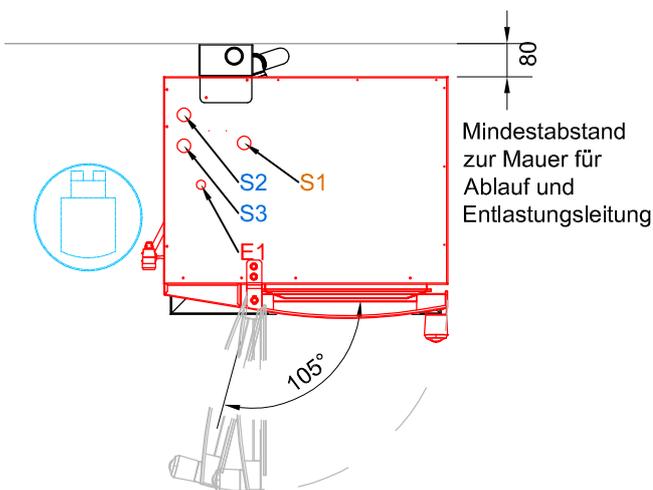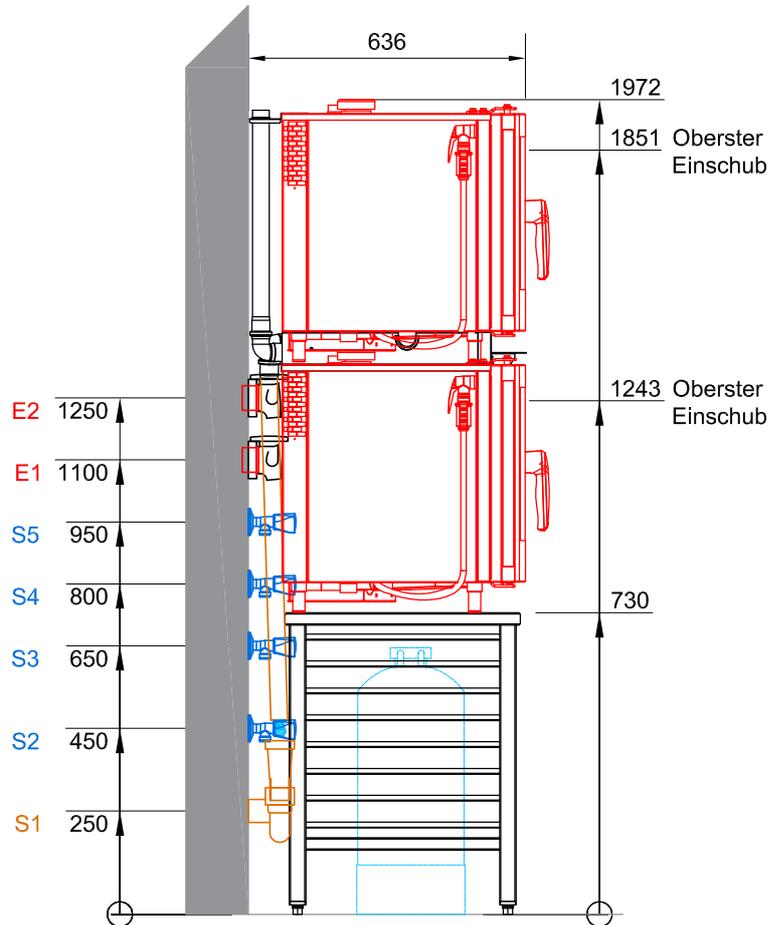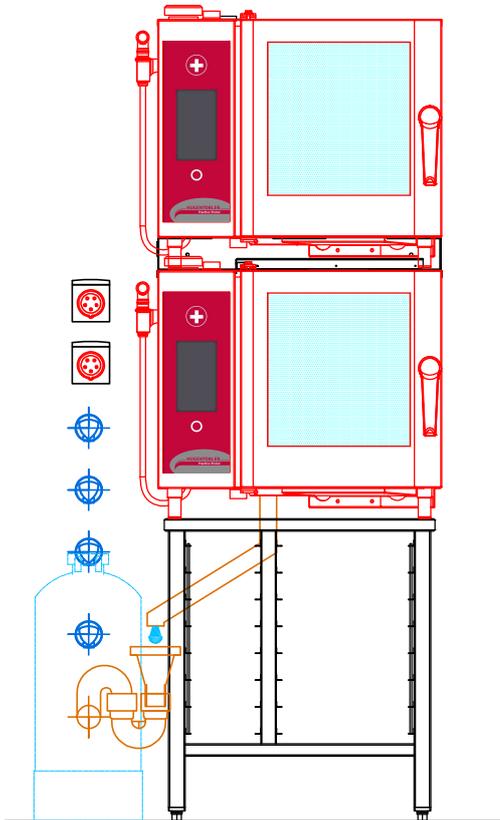


BAUSEITIG

- S1 Wasserablauf**
Anschluss 50 mm Durchmesser
Durchlauftemperatur 65°C
- S4/5 Weichwasser**
Kaltwasseranschluss 0°dH
G 3/4" mit Abstellhahn
- S2/3 Hartwasser**
Kaltwasseranschluss G 3/4" mit Abstellhahn
- E1/2 Stromanschluss**
(Steckdose oder Hauptschalter, gemäss techn.
Datenblatt des betreffenden Gerätes)

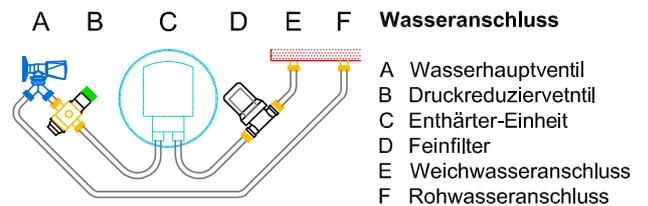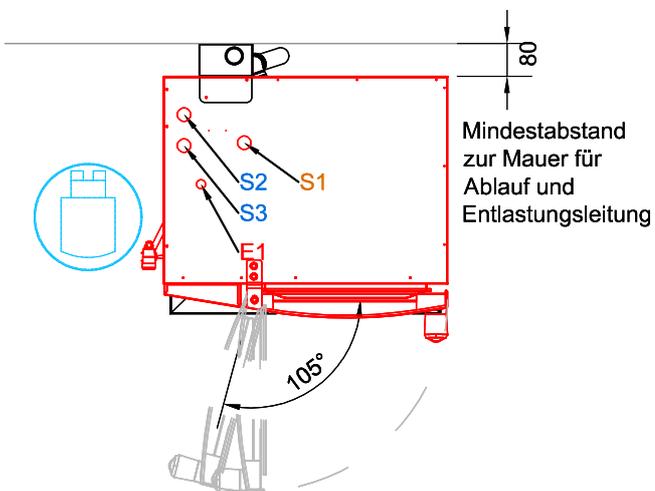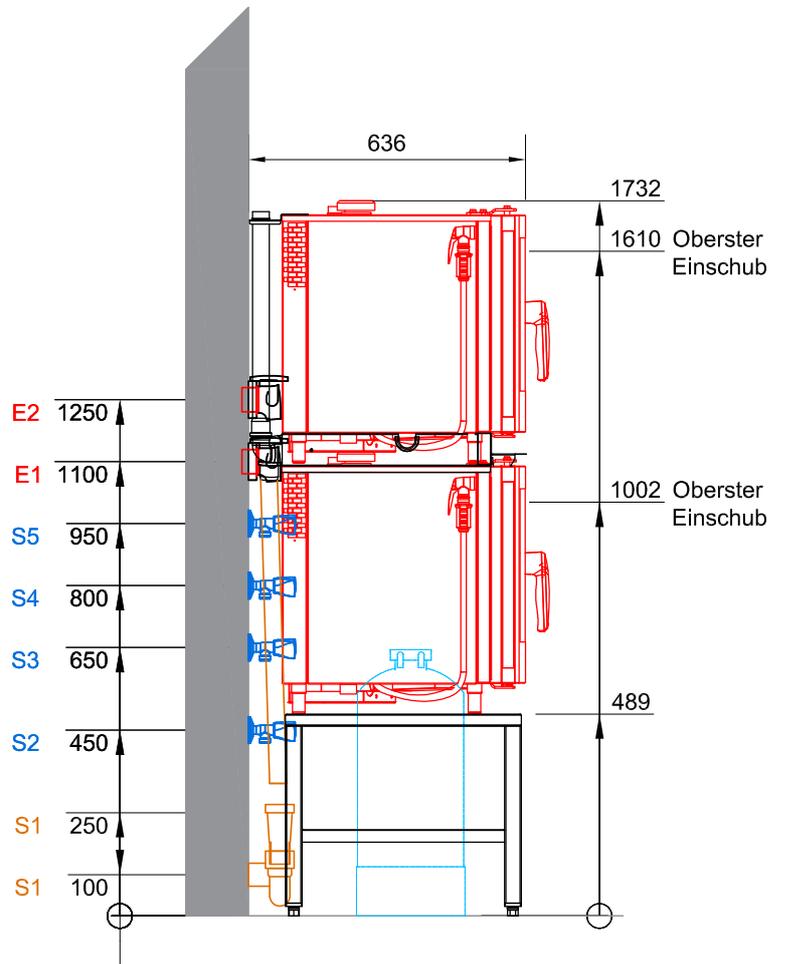
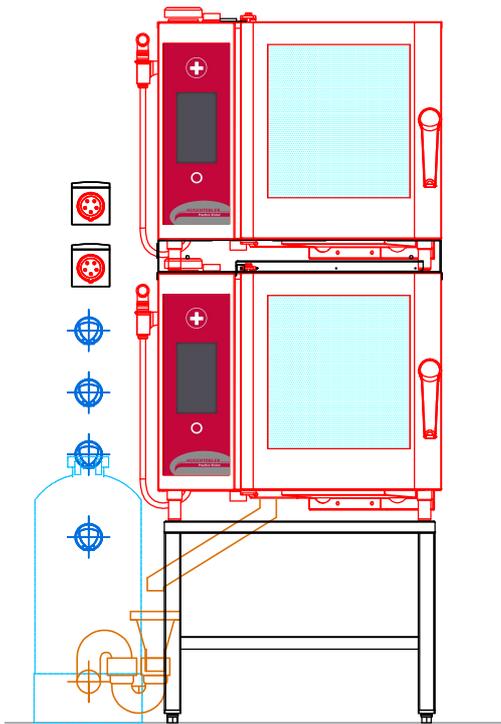


BAUSEITIG

- S1 Wasserablauf**
Anschluss 50 mm Durchmesser
Durchlauftemperatur 65°C
- S4/5 Weichwasser**
Kaltwasseranschluss 0°dH
G 3/4" mit Abstellhahn
- S2/3 Hartwasser**
Kaltwasseranschluss G 3/4" mit Abstellhahn
- E1/2 Stromanschluss**
(Steckdose oder Hauptschalter, gemäss techn.
Datenblatt des betreffenden Gerätes)



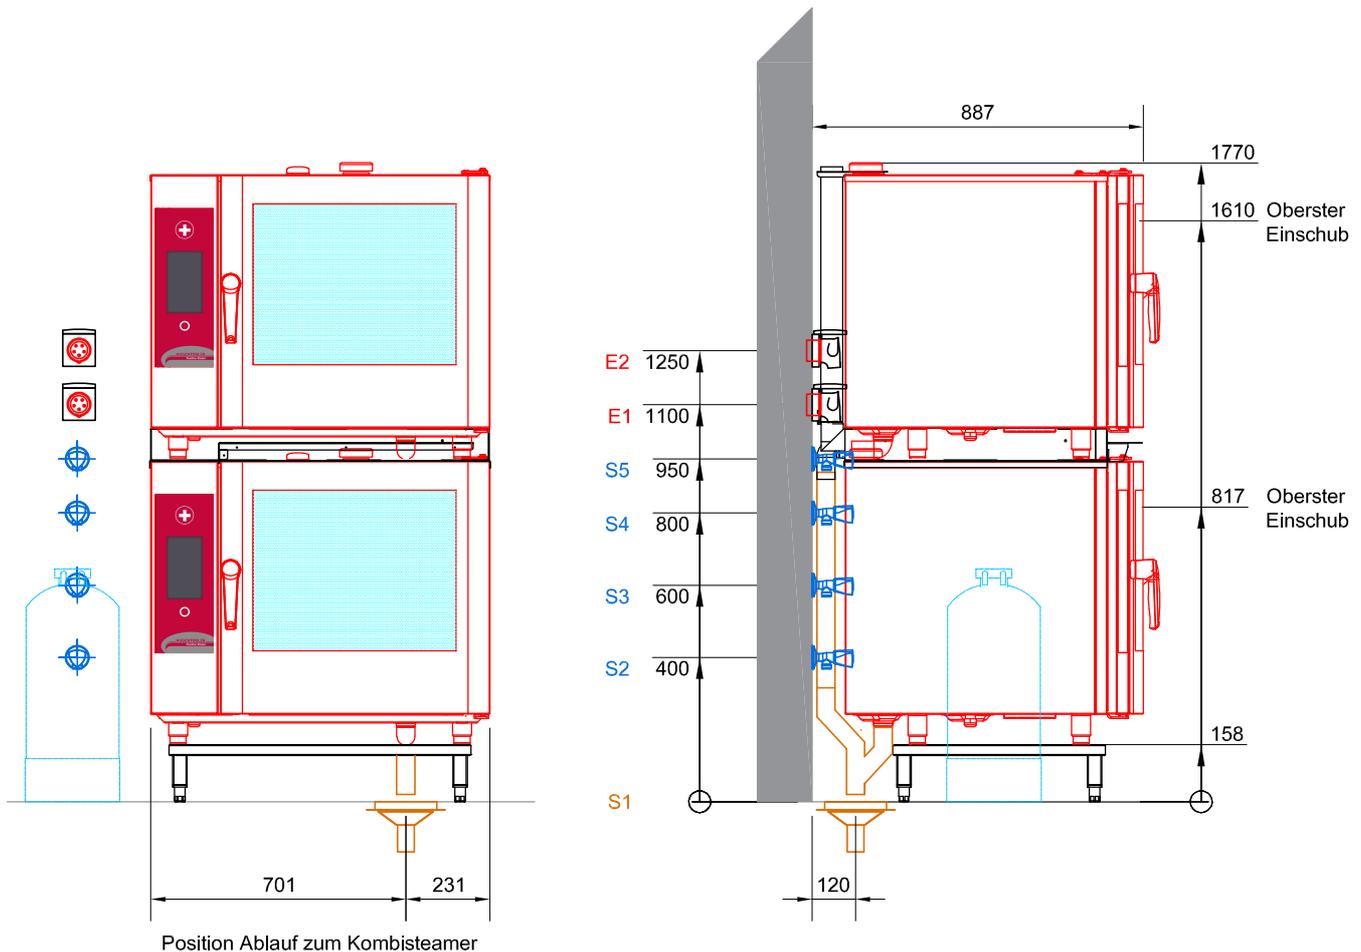


Position Ablauf zum Kombisteamer

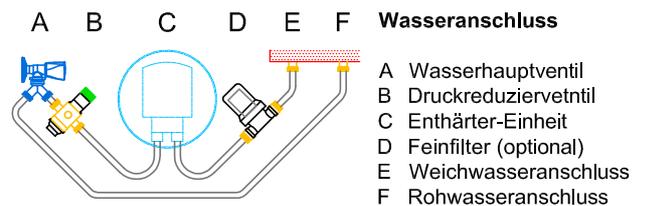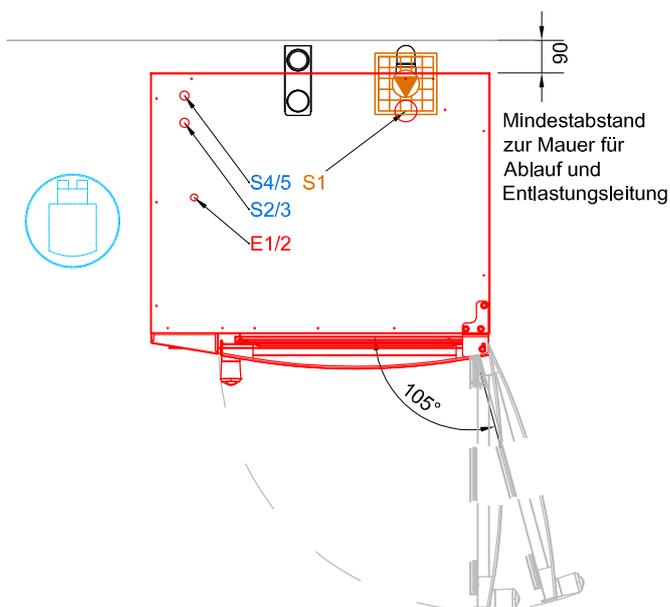




BAUSEITIG

- S1 Wasserablauf**
Anschluss 50 mm, Durchlauftemperatur 65°C in Bodenablauf, siphoniert
- S4/5 Weichwasser**
Kaltwasseranschluss 0°dH G 3/4" mit Abstellhahn
- S2/3 Hartwasser**
Kaltwasseranschluss G 3/4" mit Abstellhahn
- E1/2 Stromanschluss**
(Steckdose oder Hauptschalter, gemäss techn. Datenblatt des betreffenden Gerätes)

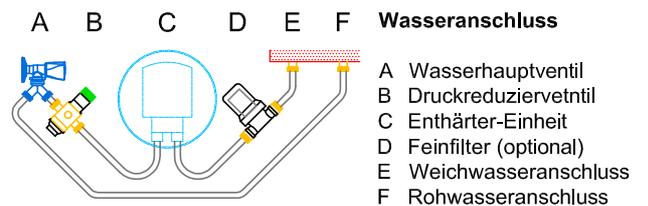
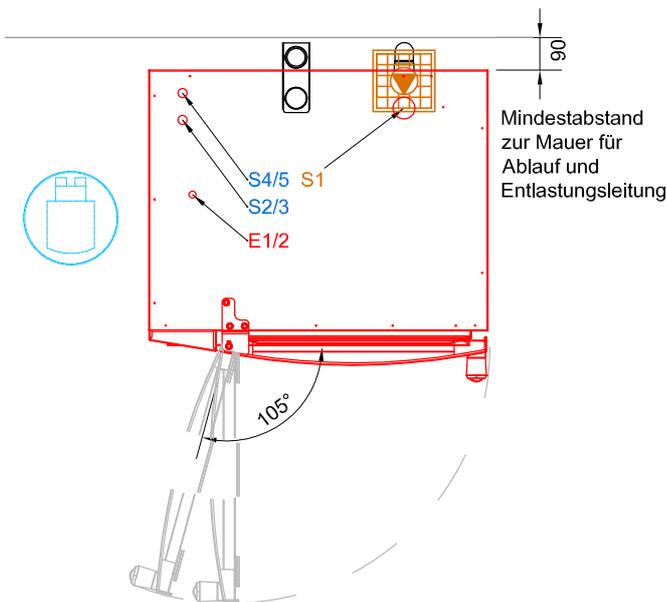
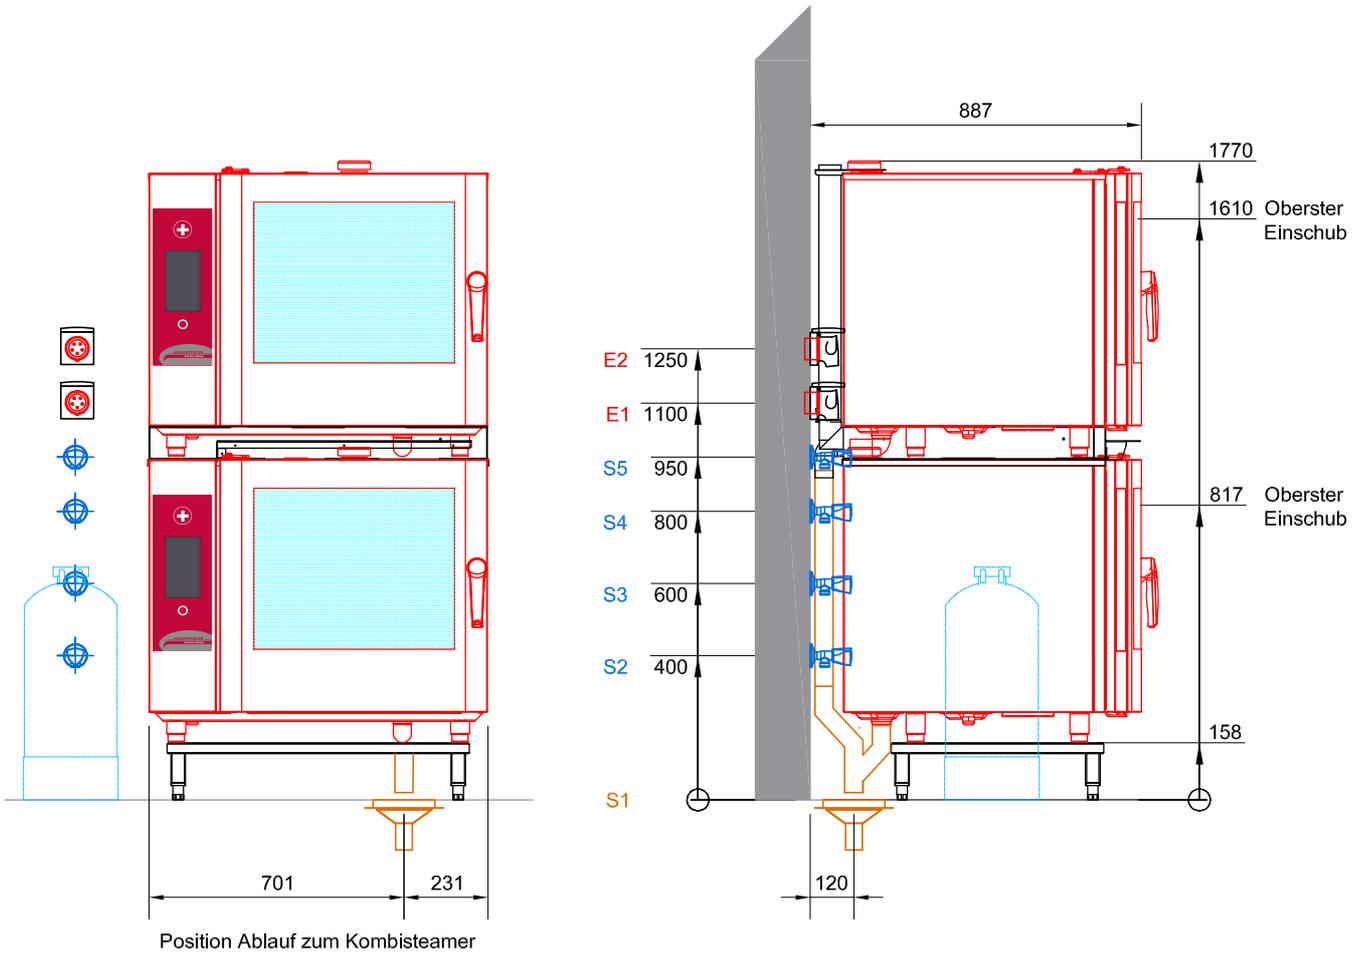


BAUSEITIG

- S1 Wasserablauf**
Anschluss 50 mm, Durchlauftemperatur 65°C in Bodenablauf, siophoniert
- S4/5 Weichwasser**
Kaltwasseranschluss 0°dH G 3/4" mit Abstellhahn
- S2/3 Hartwasser**
Kaltwasseranschluss G 3/4" mit Abstellhahn
- E1/2 Stromanschluss**
(Steckdose oder Hauptschalter, gemäss techn. Datenblatt des betreffenden Gerätes)

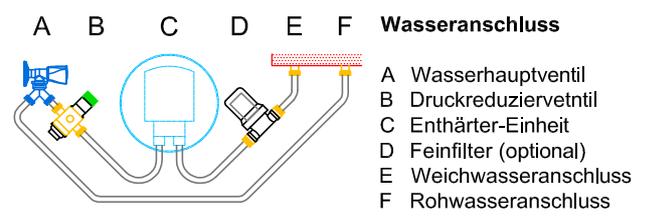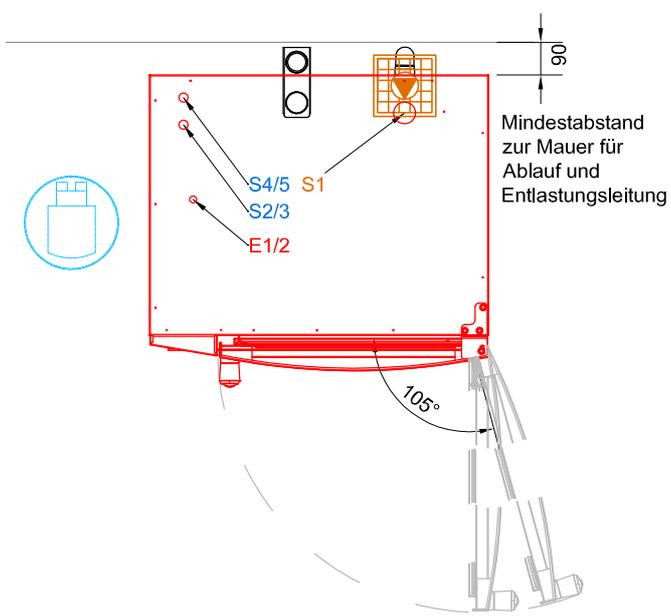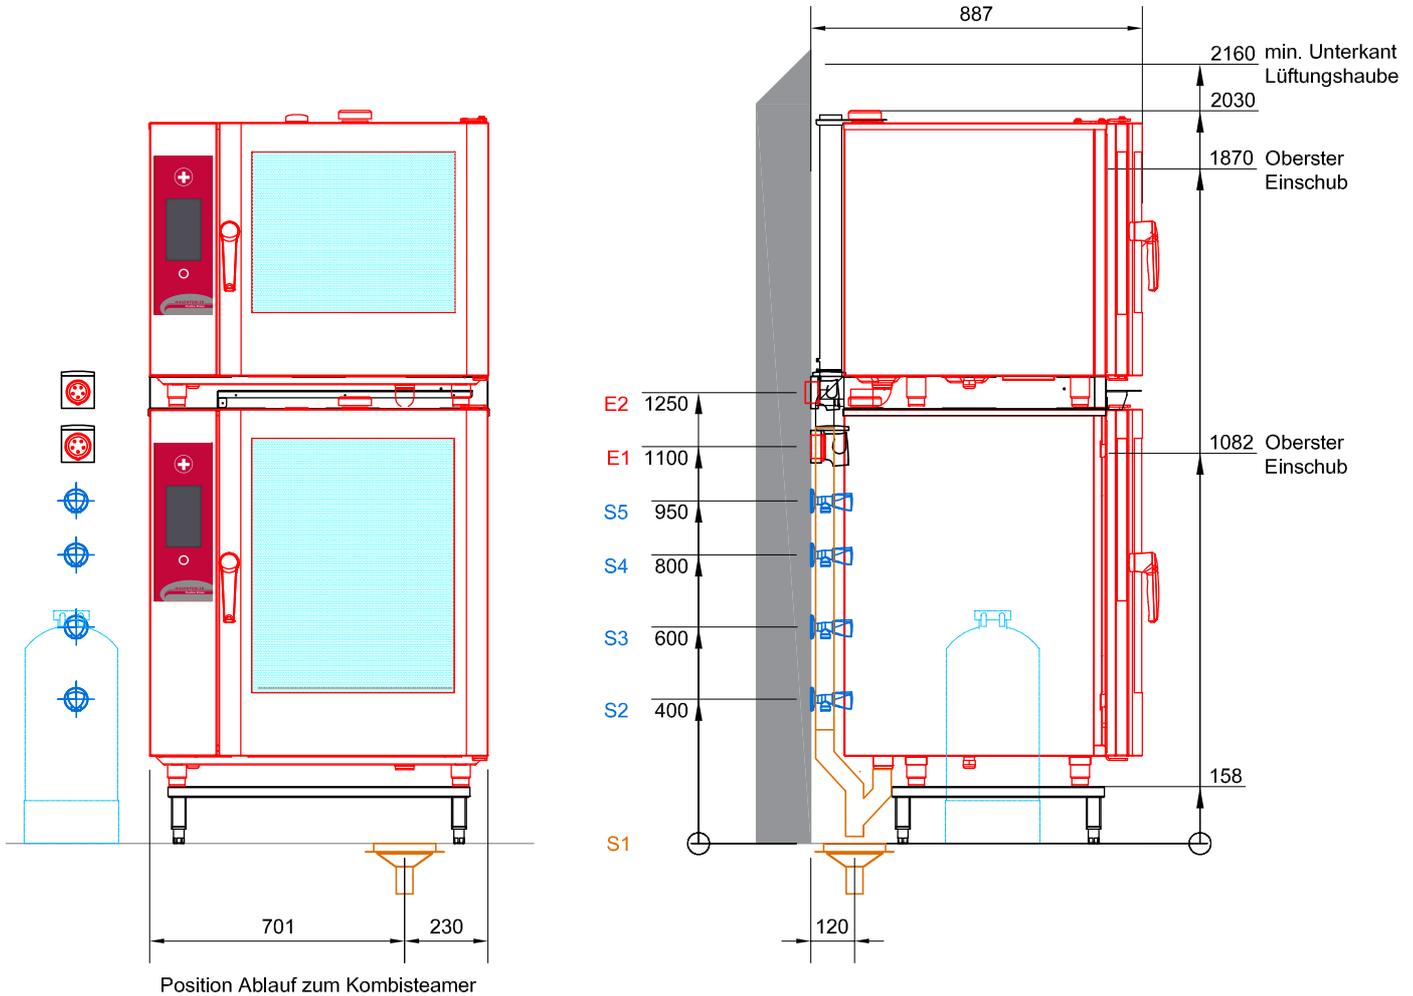

- BAUSEITIG**
- S1 Wasserablauf**
Anschluss 50 mm, Durchlauftemperatur 65°C in Bodenablauf, siphoniert
 - S4/5 Weichwasser**
Kaltwasseranschluss 0°dH G 3/4" mit Abstellhahn
 - S2/3 Hartwasser**
Kaltwasseranschluss G 3/4" mit Abstellhahn
 - E1/2 Stromanschluss**
(Steckdose oder Hauptschalter, gemäss techn. Datenblatt des betreffenden Gerätes)

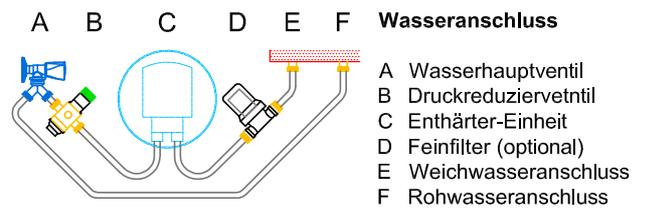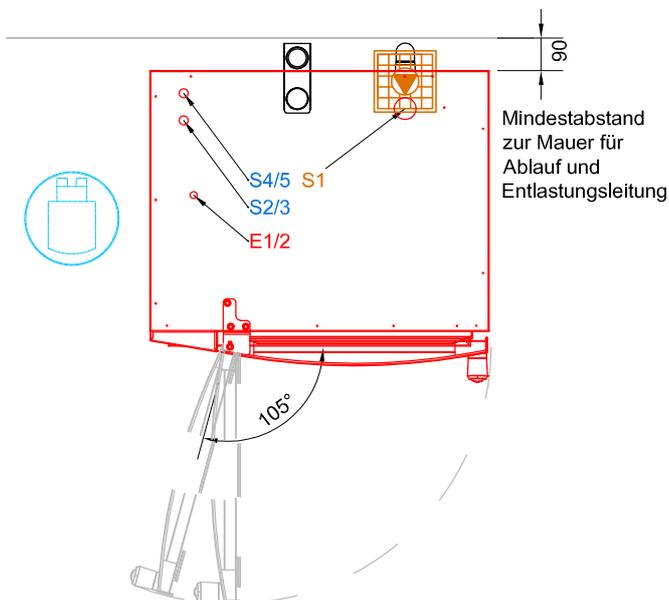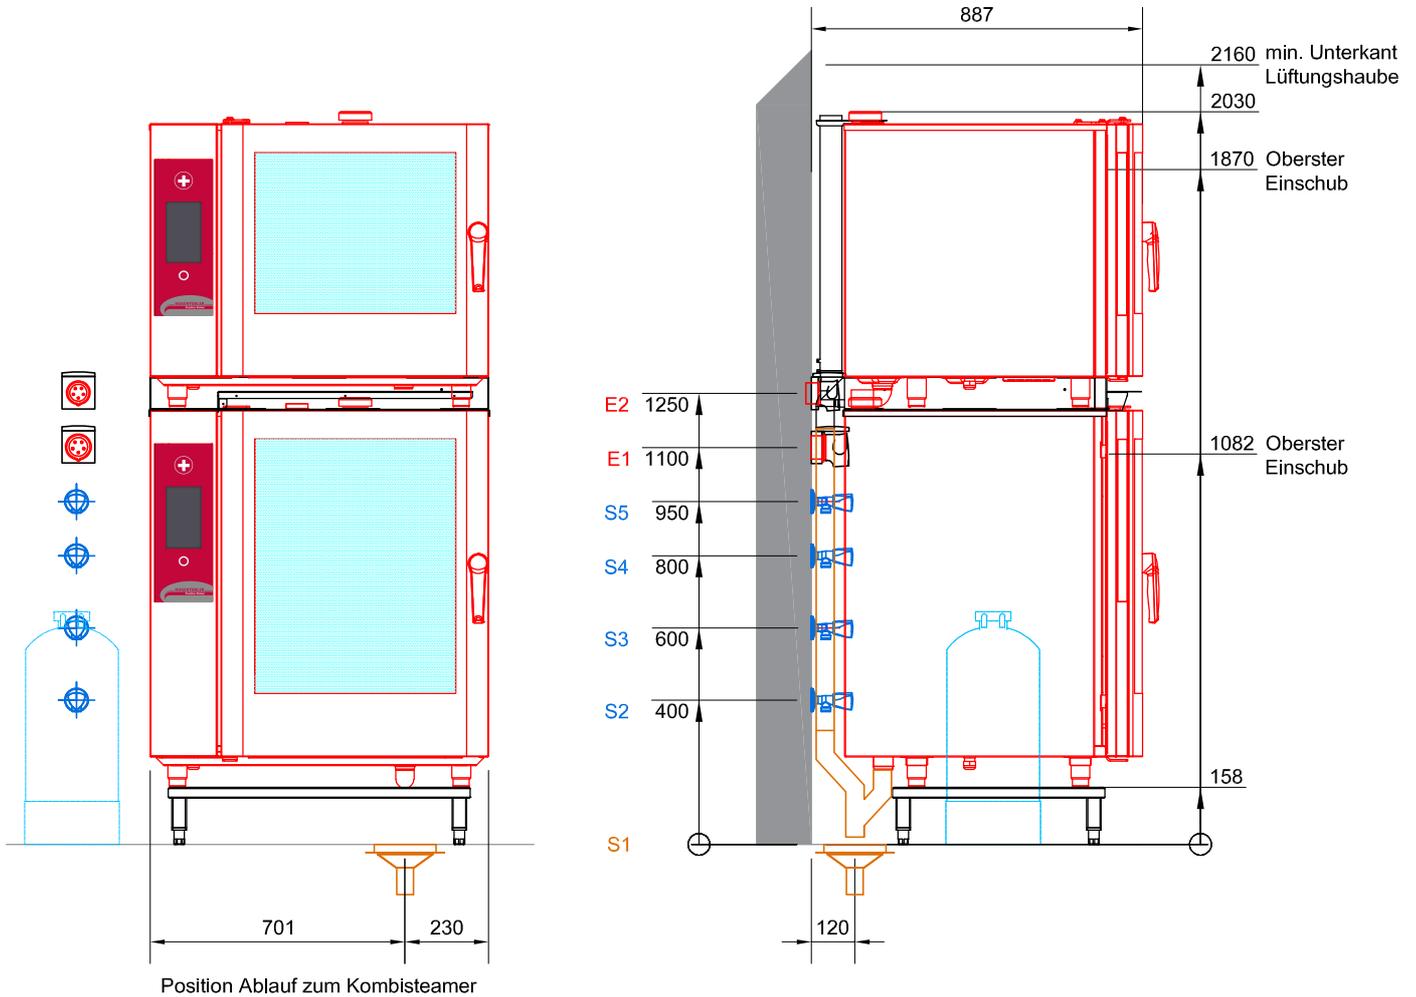

BAUSEITIG


- S1 Wasserablauf**
Anschluss 50 mm, Durchlauftemperatur 65°C in Bodenablauf, siphoniert
- S4/5 Weichwasser**
Kaltwasseranschluss 0°dH G 3/4" mit Abstellhahn
- S2/3 Hartwasser**
Kaltwasseranschluss G 3/4" mit Abstellhahn
- E1/2 Stromanschluss**
(Steckdose oder Hauptschalter, gemäss techn. Datenblatt des betreffenden Gerätes)

Um eine perfekte Luftzirkulation sicherzustellen ist ein Mindestabstand von 5 cm zu den seitlich angrenzenden Flächen einzuhalten. Diese Luftzirkulation benötigt der Kühlventilator, welcher bei den Geräten 0623, 1221 und 2021 links und hinten ist und bei den Geräten 0611, 1011, 1011XL und 2011 rechts und hinten ist.

Jede Wärmequelle, wie z. B. Fritteusen oder Pfannen / Töpfe müssen mindestens 50 cm Abstand haben.

Der Mindestabstand über dem Gerät für ausreichende Luftzirkulation beträgt 80 cm.

0611, 1011, 1011XL und 2011

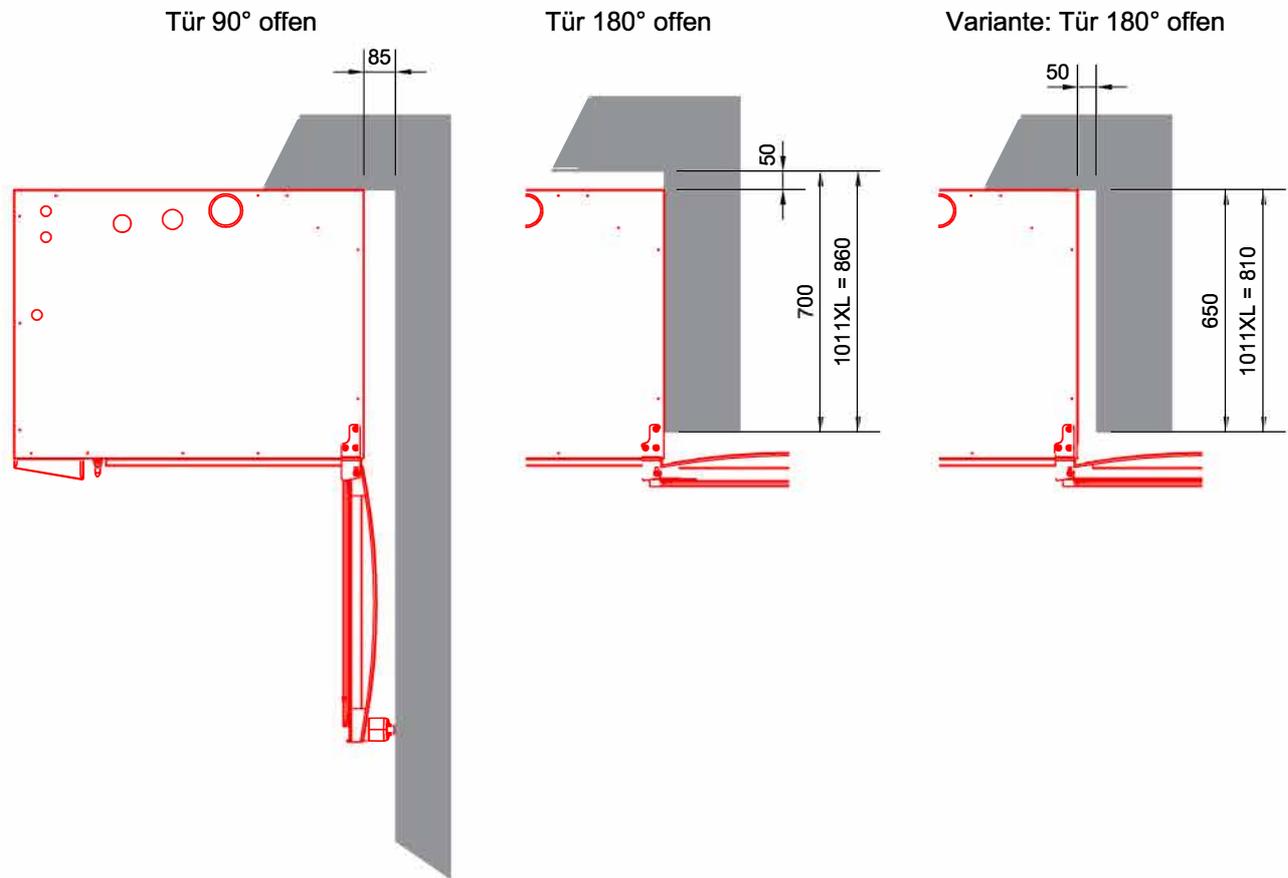


0623, 1221 und 2021

ohne Halterung für Schlauchbrause

Variante: ohne Halterung für Schlauchbrause

mit Halterung für Schlauchbrause (nur bei 0623)

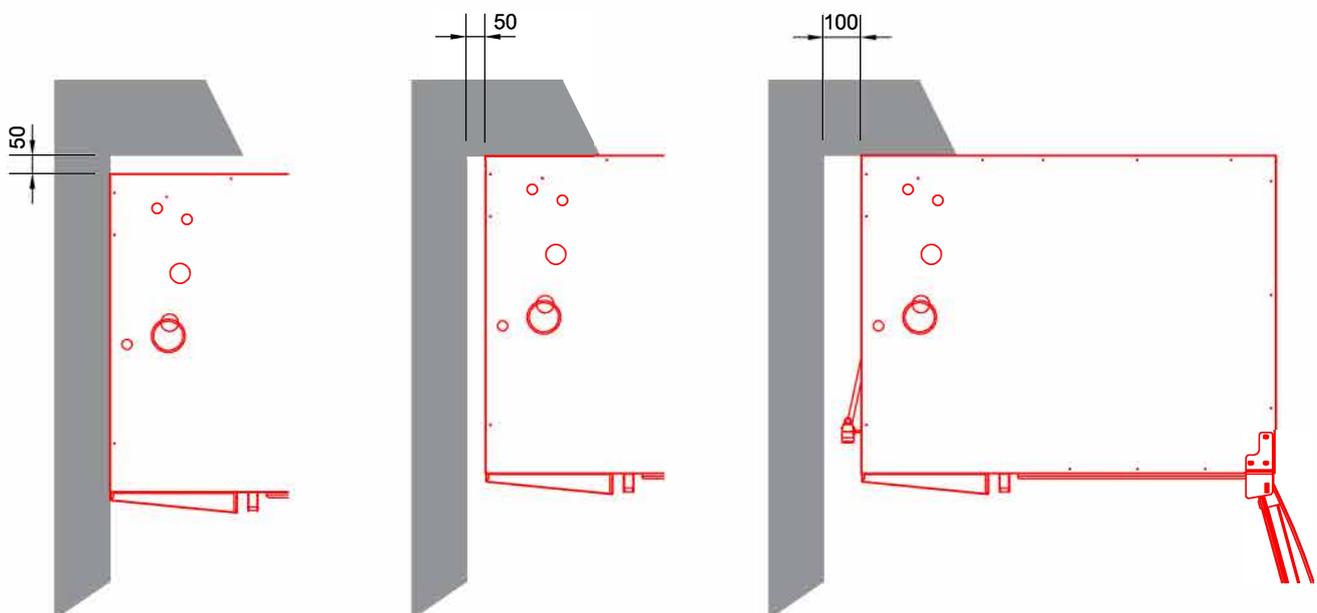

TECHNISCHE DATEN



Kombi-steamer Practico Vision Plus 1021

Modell	B 1021 i
Technische Spezifikation	2E1021IA
Wärmequelle	elektrisch
Dampferzeugung	Injektion
Kapazität	10 x GN 2/1
Kapazität (optional)	20 x GN 1/1
Speisenkapazität	300 – 500
Einschubabstand	73 mm
Abmessungen (B x H x T)	1121 x 1086 x 1018 mm
Gewicht	193 kg
Anschlussleistung	29,6 kW
Heizleistung	29 kW
Absicherung	50 A
Spannung	3N~/380-415V/50-60 Hz
Geräuschpegel	max. 70 dBA
Wasserzu/-ablauf	G 3/4" / 50 mm
Temperaturbereich	30 – 300 °C

KOMBINATIONEN IM TURMSET

Unteres Gerät	Oberes Gerät
1021	621

A	Wrasenklappe
B	Kamin
C	Ablauf
E	Stromanschluss
V1	Hartwasser-Anschluss
V2	Weichwasser-Anschluss

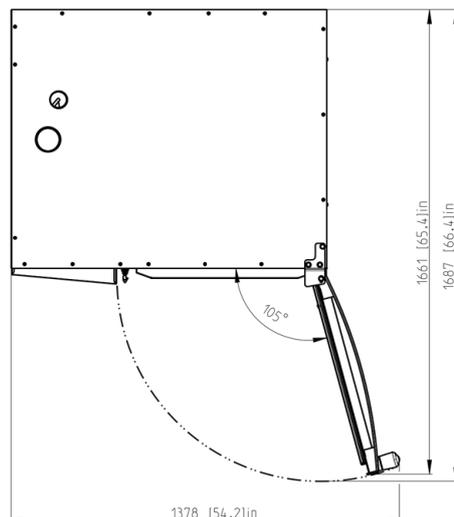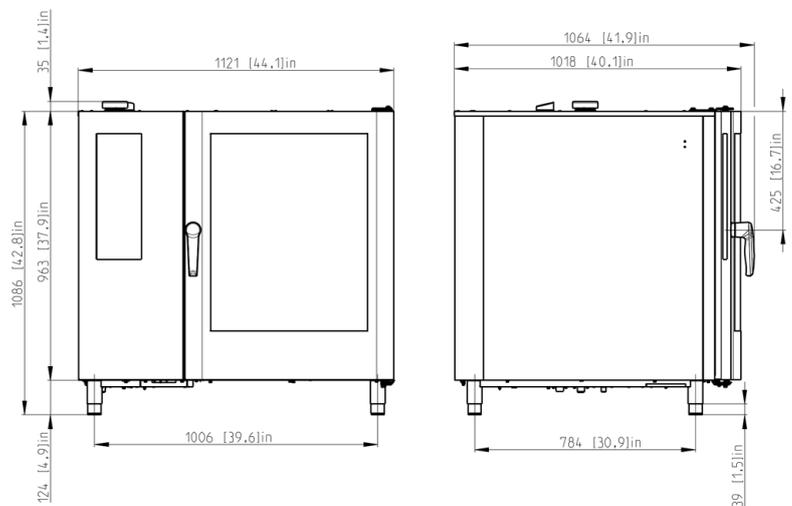


TECHNISCHE DATEN

Practico Vision Plus 0621- R

Modell	B 621 i
Technische Spezifikation	2E0621IA
Wärmequelle	Elektrisch
Dampferzeugung	Injektion
Kapazität	6 x GN 2/1
Kapazität (optional)	12 x GN 1/1
Speisenkapazität	100 - 300
Einschubabstand	73 mm
Abmessungen (BxHxT)	1121 x 826 x 1018 mm
Gewicht	160 kg
Anschlussleistung	18,6 kW
Heizleistung	18 kW
Absicherung	32 A
Spannung	3N~/380-415V/50-60 Hz
Geräuschpegel	bis 70 dBA
Wasserzu-/ablauf	G 3/4" / 50 mm
Temperaturbereich	30 - 300 °C

KOMBINATIONEN IM TURMSET

Unteres Gerät	Oberes Gerät
621	621
1021	621

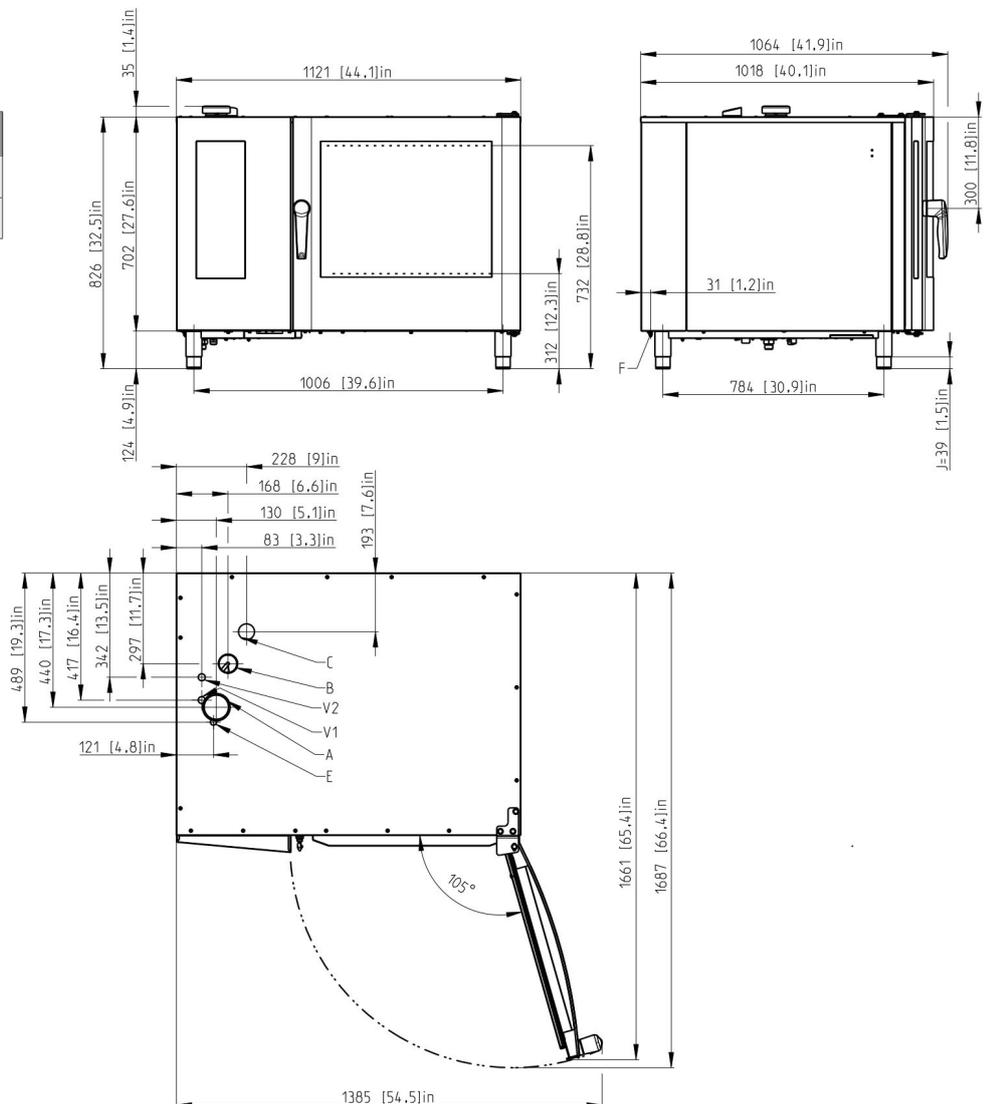

A	Wrasenklappe
B	Kamin
C	Ablauf
E	Stromanschluss
V1	Hartwasser-Anschluss
V2	Weichwasser-Anschluss